

### MONITOR 19" MIT TOUCHFUNKTION

- Computergesteuerte Auswuchtmaschine mit pneumatischer Spannvorrichtung
- Automatische Messung von Distanz und Durchmesser durch internen 2D Messarm
- Automatischer Start bei Absenkung der Radschutzbogens mit automatischem Radbreiten-Sonar zur Messung der Radbreite
- Die Maschine hält mit einer magnetischen Bremse automatisch in der Unwuchtposition Radseite außen an
- Zeigt die exakte Gewichtspositionierung mit einem Laserpointer an und dreht auf Tastendruck zur Unwuchtposition Radseite innen
- Laseranzeige auf 12 Uhr für Positionierung Klemmgewichte bei dynamischen Programm
- Felgenunrundheit Vermessung mit 2D Messarm
- LED-Beleuchtung der Felge
- 19-Zoll-Touchscreen mit zusätzlicher Tastatur
- Gewichte Sparprogramm ECO WEIGHT



Ein modernes System für die Gewichteminimierung. Effizienz und Einsparung: ECO-nomisch und ECO-logisch.

## BEDIENERFREUNDLICHE HANDHABUNG



Felgenunrundheit-Vermessung.



LED-Felgenschüsselbeleuchtung



Laser zur Gewichtspositionierung



ANZEIGE POSITION AUBEN

ANZEIGE POSITION INNEN

Pneumatische Arretierung






Automatischer  
Programmstart  
bei Schließen des  
Radschutzbogens

Automatische  
Arretierung in  
Position des äußeren  
Ausgleichsgewichtes

Automatische  
Positionierung  
Unwucht  
Radinnenseite  
per Knopfdruck

Automatische  
Arretierung in  
Position des inneren  
Ausgleichsgewichtes

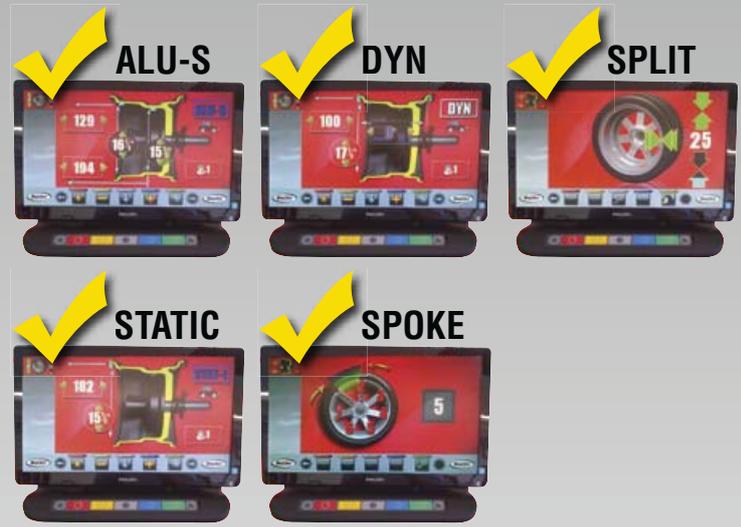

### Mitgeliefertes Standardzubehör:



GAR 111 (Ø 44-104 mm)



GAR 108 (→ LIBRAK 430P-380P)



GAR 112 (Ø 95-124mm)  
Geländewagen-Konus



GAR 334 (→ Librak380)  
Innerer und äußerer Laserstrahl zeigt die genaue 12-Uhr-Position im  
dynamischen Wuchtvorgang

### Allgemeine Zubehörteile auf Anfrage:




GAR 325 - 80 kg  
Standard Radheber.



GAR 338  
Ultraschall-  
Unrundheitsmessvorrichtung



GAR 132  
Typenflansch

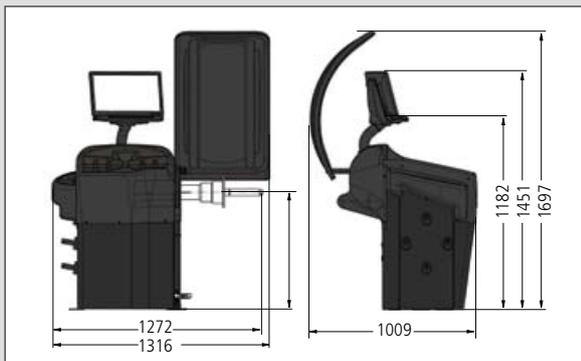

#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Felgendurchmesser	10"-30" automatic
Felgenbreite	1,5"-22"
Maximales Radgewicht	70 kg
Auswuchtgenauigkeit	1g
Messzeit	6 s.
Drehgeschwindigkeit (umdr/min)	<100
Stromversorgung	110-230v 50-60/1ph