



2-SÄULEN HEBEBÜHNE

ELEKTRO-MECHANISCH

Die **VAS 771031** bietet aufgrund der asymmetrischen Bauweise einen flexiblen Aufnahmebereich vom UP! bis hin zu großen Vans.

Die **VAS 771033** in symmetrischer Bauweise bietet flexible Aufnahmemöglichkeiten vom UP! bis hin zum Transporter T5/T6.

+ Geringe Säulenhöhe
+ Breites Aufnahmespektrum
+ Zuverlässiges, langlebiges Spindelmutterssystem

Die Spindeln sind auf modernsten Maschinen rollgehärtet. Sie erhalten so ohne Zerstörung des Faserverlaufs presspolierte Flanken. In Verbindung mit den speziallegierten CNC gefertigten Bronzemuttern erhält die Bühne eine überragende Laufruhe.

Die hohe Wärmeleitfähigkeit von Bronze ermöglicht auch unter hoher Last und Frequenz ein störungsfreies und sicheres Arbeiten.

Die geringe Säulenhöhe ermöglicht auch eine Aufstellung in niedrigen Räumen.

Alle Komponenten zusammen sind Garant für langlebiges und laufruhiges Spindelmutter-system.

Flexible verschleißfeste Kunststoffbänder schützen die Spindel zuverlässig gegen Verschmutzung.

Teleskopdrehteller im Steckhülensystem ermöglichen den sicheren und schnellen Einsatz von preiswerten Adaptersätzen.

Abbildung zeigt VAS 771031

HIGHLIGHTS IM DETAIL



1 Heben und Senken über komfortable beidseitig angebrachte Drucktasten (nur bei VAS 771033; bei VAS 771031 optional).

2 Auf den Hubmuttern platzierte großzügig dimensionierte Frischöltanks sorgen immer für einen exakt passenden Schmierfilm auf den Spindeln.




3 Zwei leistungsstarke 3,5 kW Motoren sorgen für kräftigen Hub und schnelle Hub und Senkzeiten.


4 Die elektromechanische Gleichlaufregelung arbeitet zuverlässig und ist einfach zu justieren. Die Steuerung der Hebebühne kommt ohne elektronische Komponenten aus.



VAS 771031, asymmetrisch

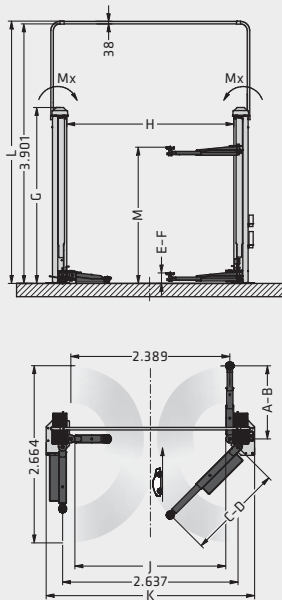

VAS 771033, symmetrisch

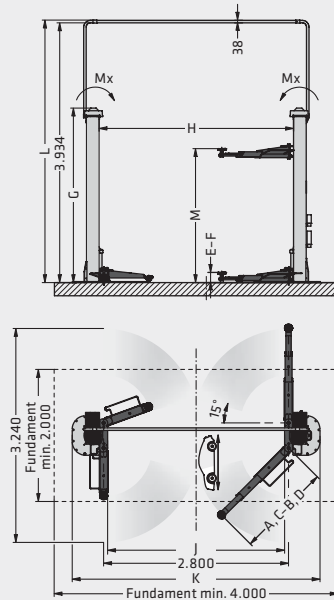

Modell	VAS 771031	VAS 771033
Tragfähigkeit	3200 kg	4000 kg
Hubweg	1870 mm	1870 mm
Hubzeit	44 s	44 s
A Tragarmlänge vorne min.	550 mm	725 mm
B Tragarmlänge vorne max.	1100 mm	1430 mm
C Tragarmlänge hinten min.	926 mm	725 mm
D Tragarmlänge hinten max.	1440 mm	1430 mm
E Drehtellerhöhe min.	92 mm	105 mm
F Drehtellerhöhe max.	152 mm	165 mm
G Säulenhöhe	2644 mm	2643 mm
H Säulenabstand	2510 mm	2944 mm
J Durchfahrbreite	2269 mm	2680 mm
Antriebsleistung	2 x 3.5 kW	2 x 3.5 kW
Antriebsspannung (elektrisch)	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
K Gesamtbreite	3132 mm	3752 mm
L Gesamthöhe 2	3939 mm	3975 mm
M Hub	2042 mm	2030 mm

ZUBEHÖR

1



Art. Nr. FJ6173

2



Art. Nr. FJ6199

3



Art. Nr. FS6353-1

1 Aufnahme-Kit

2 Drehteller Verlängerungs-Kit für Transporter

3 Fahrzeugsicherung für Drehteller (Transporter)

4 Werkzeug-Ablageschale


5 Adapterverlängerungs-Set für Transporter

4



Art. Nr. FA5921

5



Art. Nr. FJ6172



WORKSHOP
EQUIPMENT

2-SÄULEN-HEBEBÜHNE

ELEKTRO-HYDRAULISCH


Die elektro-hydraulische 2-Säulen Hebebühne der **VAS 6353 A**-Serie überzeugen durch einen überragenden Aufnahmebereich. Bei der Steuerung stehen eine manuelle und eine elektrische Variante zur Auswahl.

VAS 6353 A bietet aufgrund der asymmetrischen Bauweise einen flexiblen Aufnahmebereich vom UP! bis zu großen Vans (z.B. VW T6 lang)

+ Maximale Sicherheit mit Rotary 3PSS-Concept
+ Aufnahmebereich bis VW T6 lang



HIGHLIGHTS IM DETAIL

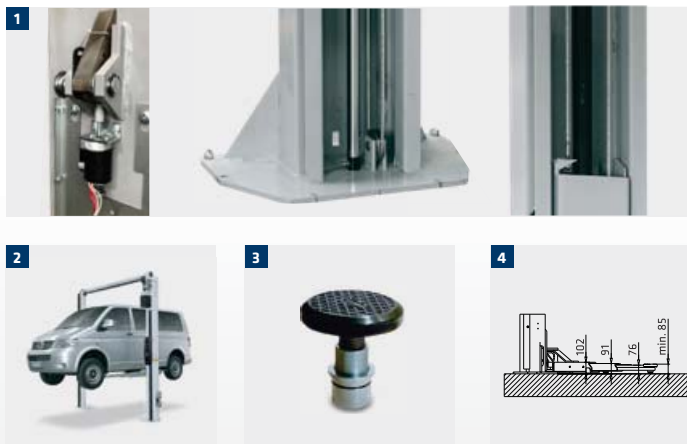

1 3PSS Concept (3 Phase Security System) beinhaltet:

- Beidseitig integrierte mechanische Sicherheitsklinken mit automatischer Betätigung
- Lastfrei gelagerte Synchronisations-Seilzüge sichern die Last während des Hub- und Senkvorgangs
- Durch Rückschlagventil gesichertes Hydrauliksystem inklusive wartungsfreier Hochdruckzylinder in beiden Säulen



2 Das asymmetrische Säulen- und Tragarmdesign ermöglicht eine optimale Türfreiheit

3 Die Drehteller sind steckbar und können mit Aufsatzstücken stabil und kostengünstig verlängert oder ersetzt werden

4 Typ VAS 6814 mit Sportwagen-Tragarmen verfügbar

- + Die maximale Durchfahrbreite bei minimalen Außenabmessungen sowie die grundrahmenfreie Konstruktion gewährleisten ein problemloses Befahren der Hebebühne.



VAS 6353 A - VAS 6814

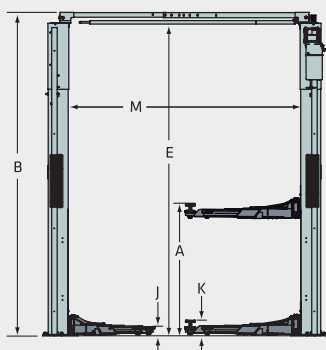

Modell	VAS 6353 A	VAS 6814
Tragfähigkeit	3500 kg	3500 kg
A Hubhöhe	1957 mm	1940 mm
Hubzeit	30 s	30 s
F Tragarmlänge vorne min.	550 mm	585 mm
G Tragarmlänge vorne max.	1106 mm	1195 mm
H Tragarmlänge hinten min.	876 mm	585 mm
I Tragarmlänge hinten max.	1472 mm	1195 mm
J Drehtellerhöhe min.	94 mm	85 mm
K Drehtellerhöhe max.	154 mm	130 mm
M Säulenabstand	2560 mm	2740 mm
D Durchfahrbreite	2336 mm	2520 mm
Antriebsleistung	4,0 kW	4,0 kW
Antriebsspannung (elektrisch)	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
C Äußere Säulenweite	3000 mm	3180 mm
B Gesamthöhe EH2	4170 mm	4080 mm
E Abschalhöhe EH2	4065 mm	3975 mm
Erforderliche Deckenhöhe EH2	4230 mm	4140 mm

DATEN

ZUBEHÖR



- 1 Fahrzeugsicherung für Drehteller Ø 120 mm
- 2 Werkzeug-Ablageschale, magnetisch
- 3 Aufnahmesatz U-förmig (1 Satz/ 4 Stück)
- 4 Adapter Verlängerungssatz (1 Satz/ 4 Stück 89mm, 1 Satz/ 4 Stück 127mm) mit 2 Haltern zur Montage an den Säulen.
- 5 Zweites Bedienteil für beidseitige Bedienung.

2-SÄULEN-HEBEBÜHNE

ELEKTRO-HYDRAULISCH

Die elektro-hydraulische 2-Säulen Hebebühnen der **VAS 6354 A**-Serie überzeugen durch einen überragenden Aufnahmebereich. Bei der Steuerung stehen eine manuelle und eine elektrische Variante zur Auswahl.

Die elektro-hydraulischen 2-Säulen Hebebühnen der **VAS 6815**-Serie

überzeugen durch einen sportiven Aufnahmebereich. Bei der Steuerung stehen eine manuelle und eine elektrische Variante zur Auswahl.

- + Die meist verkaufte Hebebühne der Welt
- + Maximale Sicherheit mit Rotary 3PSS-Concept
- + VAS 6354 A bis T5/T6 langer Radstand
- + VAS 6815 für Audi- und Porsche-Betriebe

Die elektro-hydraulische Bauweise mit lediglich einem Aggregat sorgt für einen energiesparenden Betrieb bei schnellen Hub- und Senkzeiten.

Rotary Hydraulik steht für maximale Servicefreundlichkeit bei minimalen Betriebskosten

Die obere Sicherheitsabschaltung schützt Fahrzeuge mit größerer Bauhöhe wirkungsvoll vor Beschädigungen beim Heben.


Angeflanscht am oberen Bereich der Hubsäule ist das Aggregat geschützt vor äußeren Einflüssen und ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit.

Die Tragarme werden beim Anheben automatisch arretiert. Ist die Bühne vollständig abgesenkt wird diese Arretierung selbständig gelöst. Die besonders feine Rasterung und eine manuelle Entriegelungs-Funktion erweitern den Bedienungskomfort.

Für ein Plus an Ergonomie und Wirtschaftlichkeit ist das 2. Bedienteil bei der VAS 6354 A und VAS 6815 serienmäßig. Eine Bedieneinheit ist mit einem 220 V Anschluss (mit 16 Ampere für elektrische Handwerkzeuge abgesichert) und das zweite mit einer Druckluftvorbereitung ausgestattet.

Abbildung zeigt VAS 6354A mit optionalem Zubehör.

HIGHLIGHTS IM DETAIL

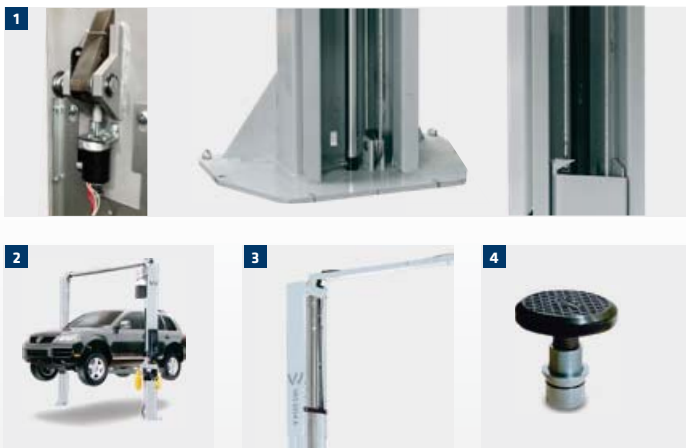

1 3PSS Concept (3 Phase Security System) beinhaltet:

- Beidseitig integrierte mechanische Sicherheitsklippen mit automatischer Betätigung
- Lastfrei gelagerte Synchronisations-Seilzüge sichern die Last während des Hub- und Senkvorgangs
- Durch Rückschlagventil gesichertes Hydrauliksystem inklusive wartungsfreier Hochdruckzylinder in beiden Säulen



2 Die maximale Durchfahrbreite bei minimalen Außenabmessungen sowie die grundrahmenfreie Konstruktion gewährleisten ein problemloses Befahren der Hebebühne

3 Das Doppel S-Profil der Hubsäulen ermöglicht höchste Stabilität bei minimalem Raumbedarf. Die Kontaktfläche der in den Hubsäulen geführten Hubschlitten wird darüber hinaus deutlich vergrößert.

4 Die Drehteller sind steckbar und können mit Aufsatzstücken stabil und kostengünstig verlängert oder ersetzt werden.




VAS 6354 A - VAS 6815



Modell	VAS 6354 A	VAS 6815
Tragfähigkeit	4500 kg	4500 kg
A Hubhöhe	1957 mm	1957 mm
Hubzeit	30 s	30 s
F Tragarmlänge vorne min.	550 mm	550 mm
G Tragarmlänge vorne max.	1106 mm	1106 mm
H Tragarmlänge hinten min.	876 mm	600 mm
I Tragarmlänge hinten max.	1472 mm	1280 mm
J Drehtellerhöhe min.	95 mm	95 mm
K Drehtellerhöhe max.	155 mm	155 mm
M Säulenabstand	2860 mm	2916 mm
D Durchfahrbreite	2546 mm	2602 mm
Antriebsleistung	4,0 kW	4,0kW
Antriebsspannung (elektrisch)	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
C Gesamtbreite	3440 mm	3496 mm
B Gesamthöhe	4170 mm	4170 mm
E Abschalhöhe	4065 mm	4065 mm
Erforderliche Deckenhöhe	4230 mm	4230 mm

DATEN

ZUBEHÖR



- 1** Adapter Verlängerungsset (1 Satz/ 4 Stück 89mm, 1 Satz/ 4 Stück 127mm) mit 2 Haltern zur Montage an den Säulen
- 2** Adapter Verlängerungsset (1 Satz/ 4 Stück 200 mm) mit einem Halter zur Montage an den Säulen
- 3** Aufnahmesatz U-förmig (1 Satz/ 4 Stück)
- 4** Fahrzeugsicherung für Drehteller
- 5** Werkzeug-Ablageschale

2-SÄULEN-HEBEBÜHNE

ELEKTRO-HYDRAULISCH

Die elektro-hydraulische 2-Säulen Hebebühnen der **VAS 771017-Serie** überzeugen durch einen überragenden Aufnahmebereich, sie eignen sich insbesondere für Transporter-Arbeitsplätze.

+ Maximale Sicherheit mit Rotary 3PSS-Concept
+ Aufnahmebereich von Pkw bis Transporter mit langem Radstand

Angeflanscht am oberen Bereich der Hubsäule ist das Aggregat geschützt vor äußeren Einflüssen und ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit.

Das Doppel S-Profil der Hubsäulen ermöglicht höchste Stabilität bei minimalem Raumbedarf. Die Kontaktfläche der in den Hubsäulen geführten Hub-schlitten wird darüber hinaus deutlich vergrößert.

Die Tragarme werden beim Anheben automatisch arretiert. Ist die Bühne vollständig abgesenkt wird diese Arretierung selbständig gelöst. Die besonders feine Rasterung und eine manuelle Entriegelungs-Funktion erweitern den Bedienungskomfort.

Die obere Sicherheitsabschaltung schützt Fahrzeuge mit größerer Bauhöhe wirkungsvoll vor Beschädigungen beim Heben.

Die elektro-hydraulische Bauweise mit lediglich einem Aggregat sorgt für einen energiesparenden Betrieb bei schnellen Hub- und Senkzeiten.

Rotary Hydraulik steht für maximale Servicefreundlichkeit bei minimalen Betriebskosten

Für ein Plus an Ergonomie und Wirtschaftlichkeit ist das 2. Bedienteil bei der VAS 771017 serienmäßig. Eine Bedieneinheit ist mit einem 220 V Anschluss (mit 16 Ampere für elektrische Handwerkzeuge abgesichert) und das zweite mit einer Druckluftvorbereitung ausgestattet.

Die Drehteller sind steckbar und können mit Aufsatzstücken stabil und kostengünstig verlängert oder ersetzt werden.

Abbildung zeigt VAS 771017 mit optionalem Zubehör.

HIGHLIGHTS IM DETAIL



1 3PSS Concept (3 Phase Security System) beinhaltet:



- Beidseitig integrierte mechanische Sicherheitsklippen mit automatischer Betätigung
- Lastfrei gelagerte Synchronisations-Seilzüge sichern die Last während des Hub- und Senkvorgangs
- Durch Rückschlagventil gesichertes Hydrauliksystem inklusive wartungsfreier Hochdruckzylinder in beiden Säulen.

2 Die durchdachte Tragarmkonstruktion ermöglicht sowohl eine symmetrische als auch eine asymmetrische Aufnahme der Fahrzeuge - ohne nachpositionieren.

3 Die maximale Durchfahrbreite bei minimalen Außenabmessungen sowie die grundrahmenfreie Konstruktion gewährleisten ein problemloses Befahren der Hebebühne.

4 Durch die optionale Verwendung der Tragarmverlängerung AE250 können lange Transporter auch an den vom Hersteller empfohlenen Punkten aufgenommen werden.

VAS 771017



Modell	VAS 771017
Tragfähigkeit	5500 kg
A Hubhöhe	1981 mm
Hubzeit	60 s
F Tragarmlänge vorne min.	790 mm
G Tragarmlänge vorne max.	1700 mm
H Tragarmlänge hinten min.	790 mm
I Tragarmlänge hinten max.	1700 mm
J Drehtellerhöhe min.	118 mm
K Drehtellerhöhe max.	178 mm
M Säulenabstand	2916 mm
D Durchfahrbreite	2607 mm
Antriebsleistung	3,0 kW
Antriebsspannung (elektrisch)	400 V / 50 Hz
C Gesamtbreite	3496 mm
B Gesamthöhe	5432 mm
E Abschalhöhe	5327 mm
Erforderliche Deckenhöhe	5492 mm

DATEN

ZUBEHÖR



Art. Nr. FJ7880BK



Art. Nr. FJ6172



Art. Nr. MA-240X140



Art. Nr. FS6353-1



Art. Nr. FJ6173Y



Art. Nr. FJ6216



Art. Nr. FJ6210C

- 1** Drehteller Verlängerungs-Kit, 4 x 89 mm, 4 x 127 mm, inkl. 2 Haltern zur Montage an den Säulen
- 2** Drehteller Verlängerungs-Kit, 4 x 200 mm, mit Halter zur Montage an den Säulen
- 3** Magnetische Ablageschale (1 Stück), 240 x 140 mm
- 4** Adapter Fahrzeug-Aufnahmesicherung, (1 Satz/ 2 Stück) für Drehteller, ø 120 mm (1 Satz/2 Stück)
- 5** Aufnahme-Kit, für Lieferwagen/Kleintransporter, 4 x U-Aufnahme
- 6** Aufnahme-Kit, 2 Stück, für Sprinter/Crafter (Dorn kurz vorne)
- 7** Aufnahme-Kit, 2 Stück, für Sprinter/Crafter (Halbrund für hinten)

2-SÄULEN-HEBEBÜHNE

ELEKTRO-HYDRAULISCH

Die elektro-hydraulischen 2-Säulen Hebebühnen der **VAS 6355 A** Serie überzeugen durch einen überragenden Aufnahmebereich, sie eignen sich insbesondere für Transporter Arbeitsplätze.

+ Maximale Sicherheit mit Rotary 3PSS-Concept
+ Aufnahmebereich Transporter, Einsatzfahrzeuge und Wohnmobile

Angeflanscht am oberen Bereich der Hubsäule ist das Aggregat geschützt vor äußeren Einflüssen und ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit.

Die obere Sicherheitsabschaltung schützt Fahrzeuge mit größerer Bauhöhe wirkungsvoll vor Beschädigungen beim Heben.

Die elektro-hydraulische Bauweise mit lediglich einem Aggregat sorgt für einen energiesparenden Betrieb bei schnellen Hub- und Senkzeiten.

Rotary Hydraulik steht für maximale Servicefreundlichkeit bei minimalen Betriebskosten

Die Tragarme werden beim Anheben automatisch arretiert. Ist die Bühne vollständig abgesenkt wird diese Arretierung selbständig gelöst. Die besonders feine Rasterung und eine manuelle Entriegelungs-Funktion erweitern den Bedienungskomfort.

Für ein Plus an Ergonomie und Wirtschaftlichkeit ist das 2. Bedienteil bei der VAS 6355A serienmäßig. Eine Bedieneinheit ist mit einem 220 V Anschluss (mit 16 Ampere für elektrische Handwerkzeuge abgesichert) und das zweite mit einer Druckluftvorbereitung ausgestattet.

Die Drehteller sind steckbar und können mit Aufsatzstücken stabil und kostengünstig verlängert oder ersetzt werden.

Abbildung zeigt VAS 6355A mit optionalem Zubehör.

HIGHLIGHTS IM DETAIL



1 3PSS Concept (3 Phase Security System) beinhaltet:

- Beidseitig integrierte mechanische Sicherheitsklippen mit automatischer Betätigung
- Lastfrei gelagerte Synchronisations-Seilzüge sichern die Last während des Hub- und Senkvorgangs
- Durch Rückschlagventil gesichertes Hydrauliksystem inklusive wartungsfreier Hochdruckzylinder in beiden Säulen.





2 Die besonders großzügig dimensionierten Tragarme erlauben die sichere Aufnahme von schweren Transportern, Einsatzfahrzeugen und Wohnmobilen.

3 Die maximale Durchfahrbreite bei minimalen Außenabmessungen sowie die grundrahmenfreie Konstruktion gewährleisten ein problemloses Befahren der Hebebühne.

4 Das Doppel S-Profil der Hubsäulen ermöglicht höchste Stabilität bei minimalem Raumbedarf. Die Kontaktfläche der in den Hubsäulen geführten Hubschlitten wird darüber hinaus deutlich vergrößert.



VAS 6355 A



Modell	VAS 6355 A
Tragfähigkeit	6500 kg
Hubzeit	60 s
A Hubhöhe	2000 mm
B Gesamthöhe EH2	4976 mm 5432 mm
C Gesamtbreite	3937 mm
D Durchfahrbreite	2687 mm
E Abschalthöhe EH2	4791 mm 5247 mm
F Tragarmlänge vorne min.	935 mm
G Tragarmlänge vorne max.	1901 mm
H Tragarmlänge hinten min.	935 mm
I Tragarmlänge hinten max.	1901 mm
J Drehtellerhöhe min.	135 mm
K Drehtellerhöhe max.	163 mm
M Säulenabstand	3058 mm
Antriebsleistung	3,0 kW
Antriebsspannung (elektrisch)	400 V / 50 Hz
Erforderliche Deckenhöhe EH2	5600 mm
Gewicht	1700 kg

DATEN

ZUBEHÖR

1



Art. Nr. ROT-FJ6217-PAD

2



Art. Nr. FJ6216MB

- 1 Steckbarer Drehteller
- 2 Aufnahme-Kit für Crafter Sprinter Dorn vorne
- 3 Aufnahme-Kit für Crafter Sprinter halbrund
- 4 Werkzeug-Ablageschale

3



Art. Nr. FJ6211C

4



Art. Nr. MA-240X140



WORKSHOP
EQUIPMENT