

Librak 355PWS

PKW



ALU-S

- Elektronische Auswuchtmaschine mit pneumatischer Spannvorrichtung



DYN

- Automatische Messung von Distanz und Durchmesser durch internen 2D Messarm



SPLIT

- Automatischer Start bei Absenkung des Radschutzbogens mit automatischem Radbreiten-Sonar zur Messung der Radbreite



STATIC

- Die Maschine hält automatisch in der Unwuchtposition Radseite außen an
- Zeigt die Gewichtspositionierung mit einem Laserstrich bei 6 Uhr an und dreht auf Tastendruck in die zweite Unwuchtposition Radseite innen



SPOKE

- Mit externer Felgenmesslehre zur manuellen Erfassung der Felgenbreite
- LED-Beleuchtung der Felge
- 19-Zoll Bildschirm
- Gewichte Sparprogramm ECO-WEIGHT

ECO
WEIGHT



WIDTH SONAR



LASERSTRICH



**PNEUMATISCHE
RADSPANNUNG**



LED-LICHT



Schnell Einsatzbereit Dank dem automatischen Programmablauf und der automatischen Arretierung in Position des äußeren Ausgleichsgewichtes.

Mitgeliefertes Standardzubehör:



GAR 111 (Ø 44-112 mm)



GAR112 (Ø 95-124mm)
Geländewagen-Konus

Allgemeine Zubehörteile auf Anfrage:




GAR325 - 80 kg
Standard Radheber.



GAR132
Typenflansch



VARGM19TS
Touch Monitor

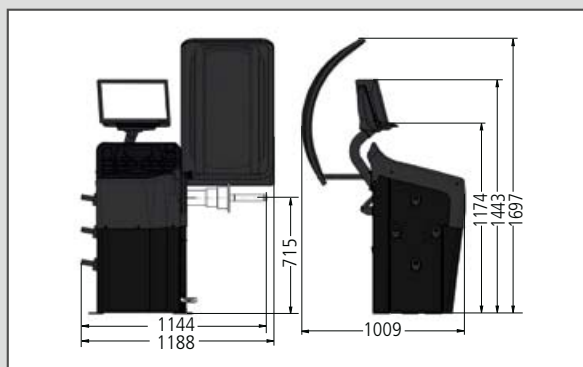

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Felgendurchmesser	10"-30" automatic
Felgenbreite	1,5"-22"
Maximales Radgewicht	70 kg
Auswuchtgenauigkeit	1g
Messzeit	6 s.
Drehgeschwindigkeit (umdr/min)	<100
Stromversorgung	110-230v 50-60/1ph