



UNTERFLUR-HEBEBÜHNEN

SL135/235/250/440/450

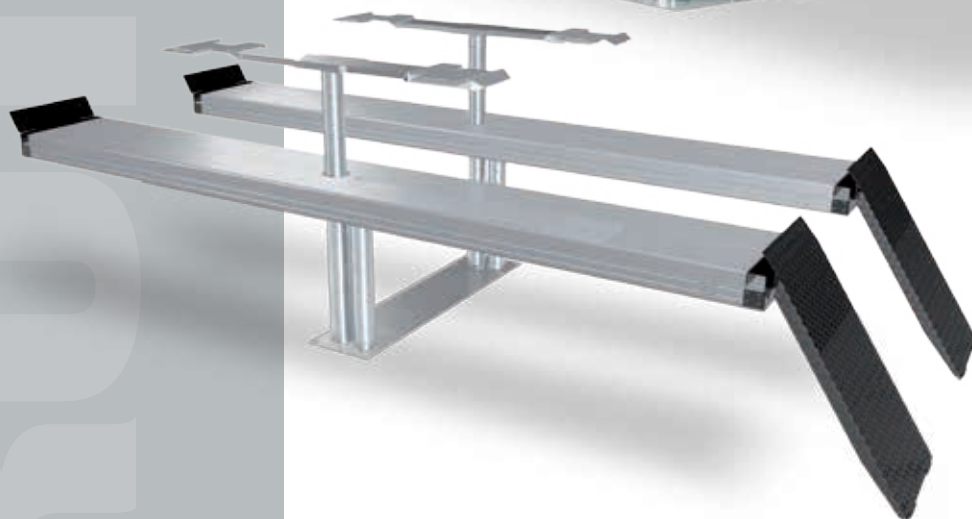

SL235MP

UNTERFLUR-HEBEBÜHNEN MIT SCHIEBEPLATTEN SIND DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR NORMALE REPARATURARBEITEN. ABSOLUTE RUNDUMFREIHEIT UND UNGEHINDERTER ZUGANG AN ALLE BEREICHE DES FAHRZEUGS BIETEN BESTE ARBEITSBEDINGUNGEN. DEN MECHANIKER STÖREN WEDER ÜBERFLURSAÜLEN NOCH VON AUSSEN UNTERGREIFENDE SCHWENKARME.

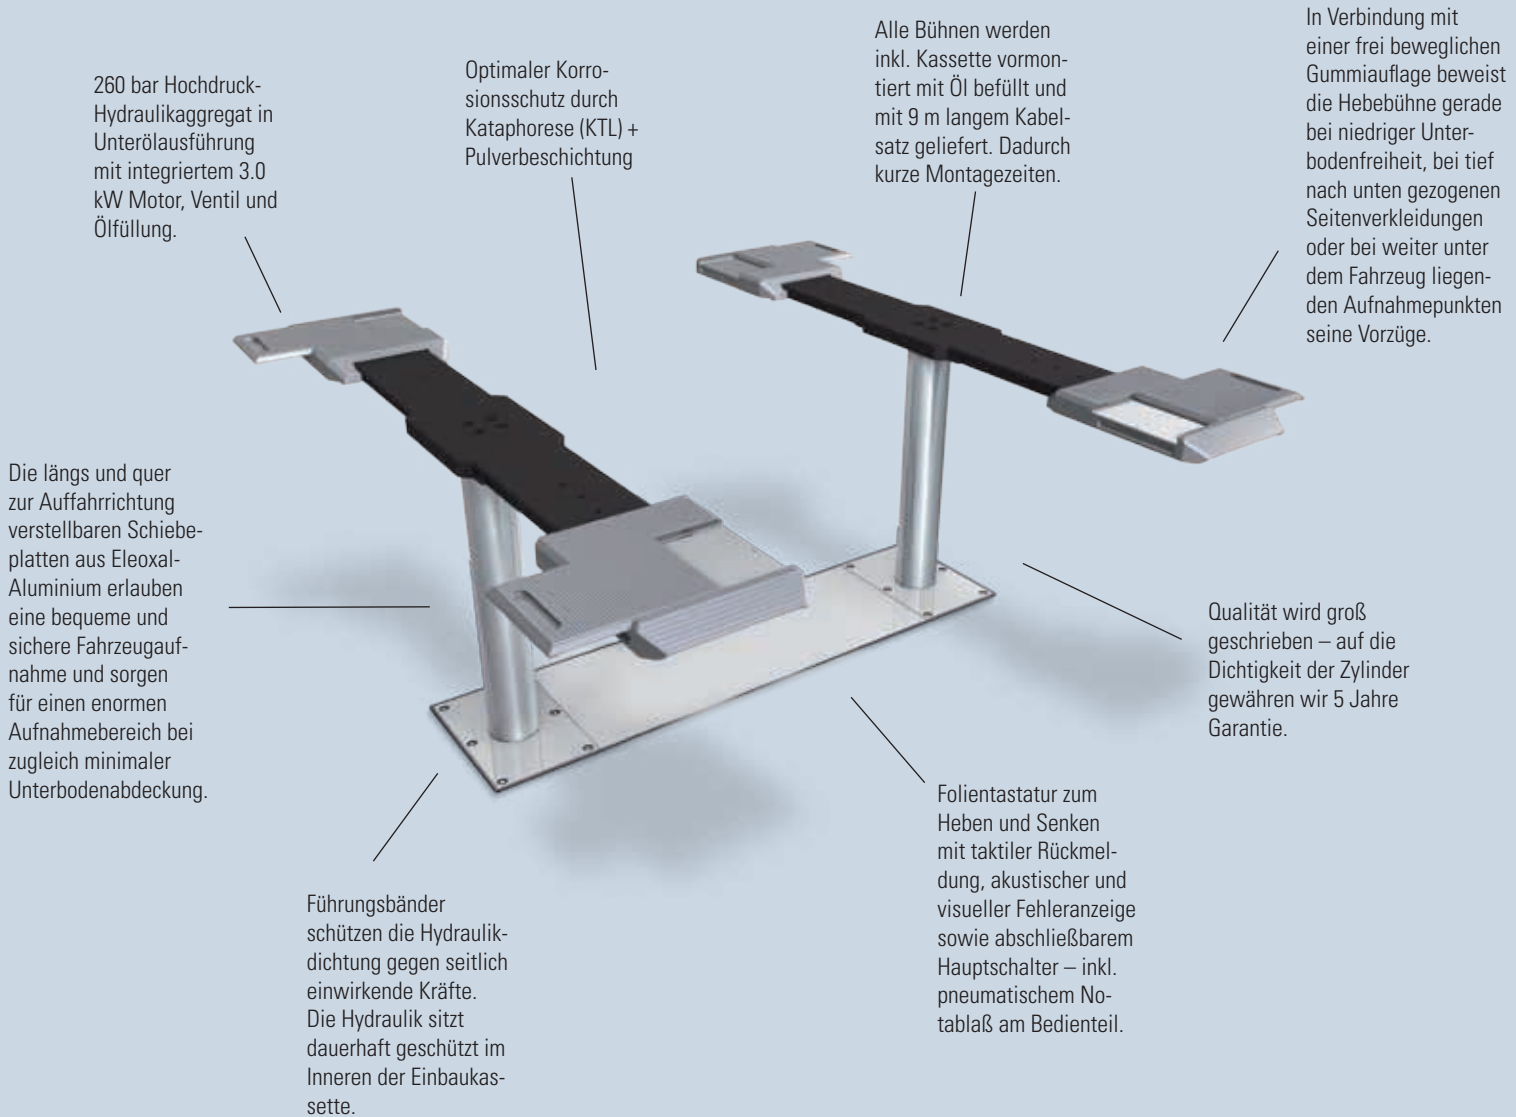


EINBAUKASSETTE FÜR UNTERFLURHEBEBÜHNEN SL235MP




MODELLE

SL235MP

2-Stempel-Hebebühne, längs und quer verschiebbaren Überfahrplattformen, inkl. 4 Gummi-Auflagen 70 mm.

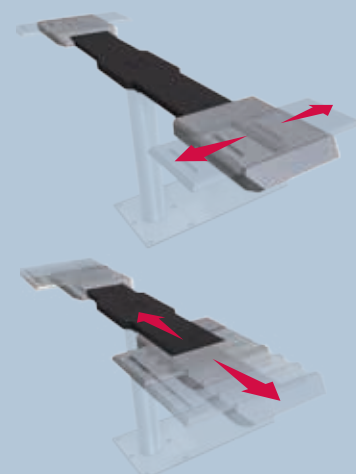

Modell:	SL235MP XY-Aufnahme	SL235MP-MINI XY-Aufnahme	SL235MP-MAXI XY-Aufnahme
Tragkraft	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Hub	1920 mm	1920 mm	1920 mm
A. Gesamtlänge	1400-2051 mm	1120-1771 mm	1700-2351 mm
C. Gesamtbreite	1665-1945 mm	1665-1945 mm	1665-1945 mm
Überfahrhöhe	60 mm	60 mm	60 mm
Aufnahmebereich längs	890-2051 mm	890-2051 mm	890-2051 mm
Aufnahmebereich quer	770-1900 mm	770-1900 mm	770-1900 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm	123 mm	123 mm
B. Zylinderabstand	1335 mm	1335 mm	1335 mm
Einbautiefe	2338 mm	2338 mm	2338 mm
Motorleistung	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW
Elektrischer Anschluß (3 Phasen)	230/400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz
Hubzeit	40 sec.	40 sec.	40 sec.
Senkzeit	40 sec.	40 sec.	40 sec.

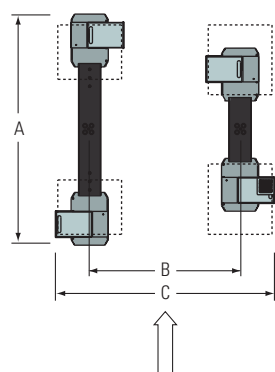


Detaillierte Information siehe
blitzrotary.com

ZUBEHÖR

Gummi-Auflagen Pyramide 70 mm,
4 Stück, Art. Nr. TOP11005

Gummi-Auflagen Pyramide 1400 mm,
4 Stück, Art. Nr. TOP11035

Gummi-Auflagen, 120 x 120 x 40 mm,
4 Stück, Art. Nr. TOP11006



Gummi-Auflagen, 290 x 335 x 20 mm,
4 Stück, Art. Nr. TOP11007

Bodeneinbauscheinwerfer
Art. Nr. TOP12112

2. Bedieneinheit, Art.-Nr. TOP12137



SL235S3, SL235RA/SL250RA/SL460RA, SL235BR, SL250BR-RA

UNTERFLUR-HEBEBÜHNEN MIT SCHWENKARMEN EIGNEN SICH AUFGRUND IHRER ZAHLREICHEN VERSTELLMÖGLICHKEITEN FÜR NAHEZU ALLE REPARATURARBEITEN. IM VERGLEICH ZU DEM EINSTIEGSMODEL SIND DIE SCHWENKARME BEI DEN RA-MODELLEN AUF EINEM SCHIEBER BEFESTIGT UND DADURCH VIELFACH VERSTELLBAR. DIE BR-MODELLE ENTWICKELN IHRE STÄRKEN IM KARROSERIE-EINSATZ.

260 bar Hochdruck-Hydraulikaggregat in Unterflorausführung mit integriertem 3.0 kW Motor, Ventil und Ölfüllung.

3-fach ausziehbare Schwenkarme decken den Aufnahmebereich von kleinen Pkw, Geländewagen, Kleinbussen und Transportern ab.

Alle Bühnen werden inkl. Kassette vormontiert mit Öl befüllt und mit 9 m langem Kabelsatz geliefert. Dadurch kurze Montagezeiten.

Bei allen RA-Modellen sind die Schwenkarme links und rechts auf einem Schwenkarmschieber gelagert und je nach Erfordernis parallel zur Fahrzeuglängsachse zu verschieben.

Optimaler Korrosionsschutz durch Kataphorese (KTL) + Pulverbeschichtung

Die Schwenkarme greifen bei den BR-Modellen von außen unter das Fahrzeug und geben somit nicht nur den Fahrzeugunterboden, sondern auch den gesamten Schwellerbereich frei. Dies kann bei schwierigen mechanischen Reparaturarbeiten hilfreich sein.

Folientastatur zum Heben und Senken mit taktiler Rückmeldung, akustischer und visueller Fehleranzeige sowie abschließbarem Hauptschalter – inkl. pneumatischem Notablaß am Bedienteil.


Führungsbänder schützen die Hydraulikdichtung gegen seitlich einwirkende Kräfte. Die Hydraulik sitzt dauerhaft geschützt im Inneren der Einbaukassette.

Qualität wird groß geschrieben – auf die Dichtigkeit der Zylinder gewähren wir 5 Jahre Garantie.

MODELLE


SL235S3

2-Stempel-Hebebühne mit aufgeschraubten 3-teiligen Tragarmen inkl. Tragtellern.

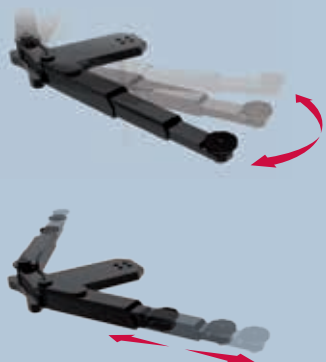


SL235RA/SL250RA

2-Stempel-Hebebühne mit 3-teiligen Tragarmen, längs und quer zur Fahrtrichtung verschiebbare Tragarmaufnahmen um somit die meisten gängigen Fahrzeuge aufnehmen zu können, inkl. Tragtellern.

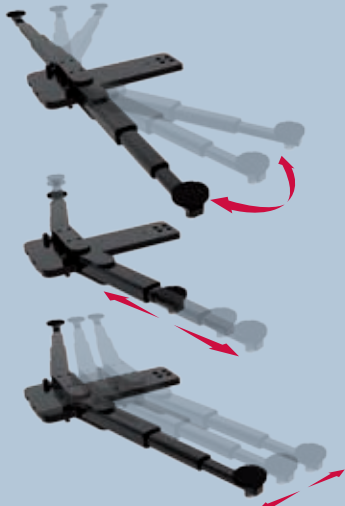


SL235BR

2-Stempel-Hebebühne mit 2-teiligen Tragarmen, speziell für Karosseriearbeiten konzipierte Hebebühne, inkl. Tragtellern.




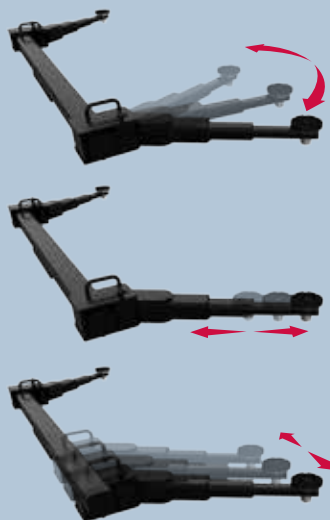


SL235BR-RA/SL250BR-RA

2-Stempel-Hebebühne mit 3-teiligen Tragarmen, inkl. Tragtellern.




Modell:	SL235S3 Tragarme, 3-teilig	SL235RA Tragarme, 3-teilig quer verschiebbar	SL250RA Tragarme, 3-teilig quer verschiebbar	SL460RA Tragarme, 3-teilig	SL235BR Tragarme, 2-teilig längs verschiebbar	SL235BR-RA Tragarme, 2-teilig	SL250BR-RA Tragarme, 3-teilig
Tragkraft	3500 kg	3500 kg	5000 kg	6000 kg	3500 kg	3500 kg	5000 kg
Hub	1950 mm	1960 mm	1890 mm	1800 mm	1960 mm	1860 mm	1880 mm
A. Gesamtlänge	1670 mm	1540-2540 mm	1960-3600 mm	1960-3600 mm	2006 mm	1540-2540 mm	2230-3480 mm
B. Gesamtbreite	2420 mm	2390 mm	2810 mm	2420 mm	2771 mm	2255 mm	2275 mm
Drehtellerhöhe min.	96,5 mm	93,5 mm	110 mm	141 mm	111,5 mm	97,5 mm	110 mm
Drehtellerhöhe max.	150,5 mm	147,5 mm	164 mm	195 mm	165,5 mm	130,5 mm	164 mm
C. Tragarmlänge min.	640 mm	600 mm	800 mm	745 mm	409 mm	600 mm	800 mm
D. Tragarmlänge max.	1150 mm	1100 mm	1620 mm	1020 mm	744 mm	1100 mm	1620 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm
E. Zylinderabstand	1335 mm	1335 mm	1335 mm	1500 mm	2285 mm	2285 mm	2285 mm
Einbautiefe	2338 mm	2338 mm	2338 mm	2443 mm	2338 mm	2338 mm	2338 mm
Motorleistung	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW
Elektrischer Anschluß (3 Phasen)	230/400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz
Hubzeit	40 sec.	40 sec.	45 sec.	45 sec.	40 sec.	40 sec.	45 sec.
Senkzeit	40 sec.	40 sec.	45 sec.	40 sec.	40 sec.	40 sec.	45 sec.

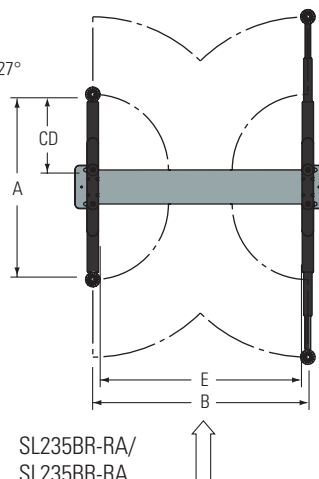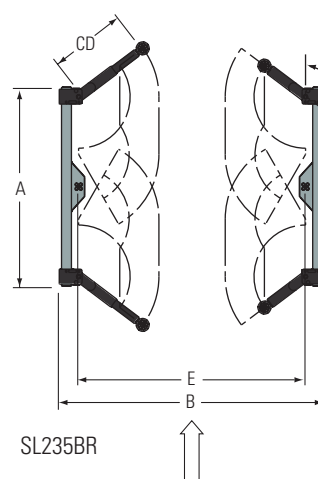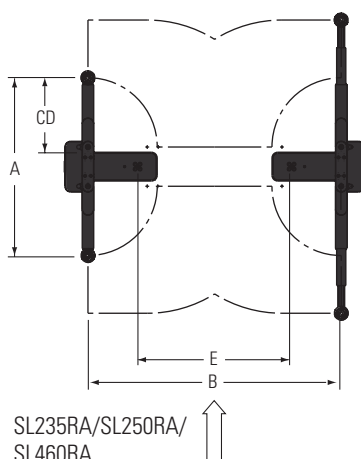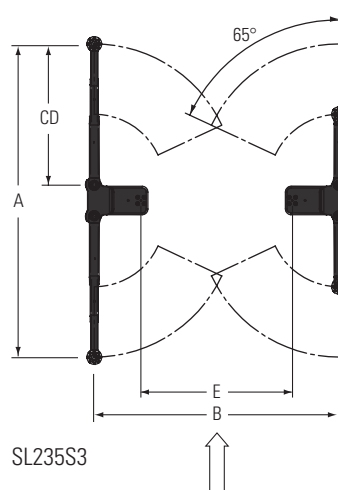

SL460RA

2-Stempel-Hebebühne mit 4-teiligen
Tragarmen, inkl. Tragtellern, 3-fach
teleskopierbar

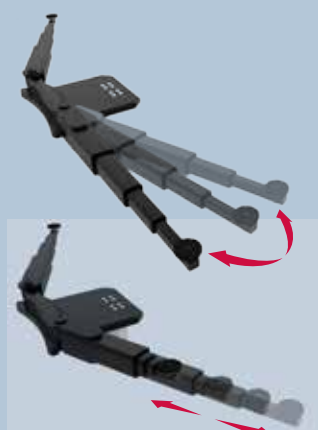

Detaillierte Information siehe
blitzrotary.com

ZUBEHÖR


2. Bedieneinheit, Art.-Nr.
TOP12137



Adapter-Kit für Sportwagen, 4 Stück,
Höhe 30-60 mm, Art. Nr.TOP11021



Adapter-Kit, 4 Stück,
Höhe 102-141 mm/ 128-198 mm/
198-300 mm



SL235DOP/SL235DOR-DP/SL235DOR-RA ALUTRACK

UNTERFLUR-HEBEBÜHNEN MIT FAHRFLÄCHEN EIGNEN SICH BESONDERS FÜR DIE DIREKTANNAHME UND DEN REPARATURBEREICH – MIT OPTIONALEM ACHSVERMESSUNGS-KIT AUCH ZUR ACHSVERMESSUNG. ALLE VARIANTEN LASSEN SICH MIT EINEM ACHSFREIHEBER NACHRÜSTEN, WÄHREND DIE DP BEREITS SERIENMÄSSIG MIT EINEM INTEGRIERTEN RADFREIHEBER AUSGERÜSTET IST.

Die längs bzw. längs und quer zur Auffahr- richtung verstellbaren Schiebeleplatten aus Aluminium-Druckguss (nur MP-Modelle) er- lauben eine bequeme und sichere Fahrzeug- aufnahme und sorgen für einen enormen Aufnahmebereich bei zugleich minimaler Unterbodenabdeckung.

260 bar Hochdruck- Hydraulikaggregat in Unterölausführung mit integriertem 3.0 kW Motor, Ventil und Ölfüllung.

Qualität wird groß geschrieben – auf die Dichtigkeit der Zylinder gewähren wir 5 Jahre Garantie.

Der optionale, auto- matische Bodenni- veaueingleich schließt beim Anheben der flureben montierten Fahrbahn die Boden- aussparung mittels 4 kleiner Nachhubzylin- der. Dadurch sind in optimaler Weise die Vorteile von flureben- nem Einbau (keine Überfahrhöhe) und bodenauffliegender Variante (Fläche unter dem Fahrzeug komplett begehbar ohne Niveauunterschied) miteinander kombi- niert.

Folientastatur zum Heben und Senken mit taktiler Rückmel- dung, akustischer und visueller Fehleranzeige sowie abschließbarem Hauptschalter – inkl. pneumatischem Not- ablaß am Bedienteil.

Die ALU TRACK- Fahrbahn besteht aus präzise vorgefertigten Alu-Profilen und Stah- lelementen, die ohne jegliche Schweißung formstabil in einem Sandwich-Baukasten- System kombiniert und kraftschlüssig verschraubt werden.

Alle Bühnen werden inkl. Kassette vormon- tiert mit Öl befüllt und mit 9 m langem Kabel- satz geliefert. Dadurch kurze Montagezeiten.

Führungsbänder schützen die Hydraulik- dichtung gegen seitlich einwirkende Kräfte. Die Hydraulik sitzt dauerhaft geschützt im Inneren der Einbaukas- sette.

MODELLE

SL235DOP/SL250DOP


2-Stempel-Hebebühne mit ALU TRACK Aluminium- Fahrbahnen, Ein- und Ausschaltfunktion beim Heben und Senken

SL235DOR-DP/SL250DOR-DP235


2-Stempel-Hebebühne mit zusätzliche Aufnahme- plattformen (MP), deren Aluminium-Aufnahmen längs und quer verschiebar sind, Ein- und Ausschaltfunktion beim Heben und Senken

SL235DOR-RA/SL250DOR-RA250


2-Stempel-Hebebühne mit Ein- und Ausschaltfunktion beim Heben und Senken und 3-teiligen Tragarmen längs und quer zur Fahrtrichtung verschiebbare Tragarmaufnahme (RA)

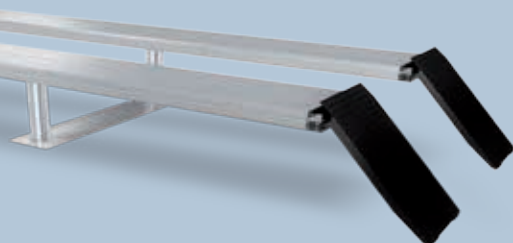


Modell:	SL235DOP	SL250DOP	SL235DOR-DP XY-Aufnahme	SL250DOR-DP235 XY-Aufnahme	SL235DOR-RA Tragarme, 3-teilig	SL250DOR-RA250 Tragarme, 3-teilig
Tragkraft	3500 kg	5000 kg	3500 kg	5000 kg	3500 kg	5000 kg
Hub	2020 mm	2020 mm	1860 mm	1860 mm	1860 mm	1860 mm
Hub Radfreiheber	-	-	2045 mm	2045 mm	2045 mm	2045 mm
Gesamtlänge mit Auffahr- Rampen	5820 mm	5820 mm	5820 mm	5820 mm	5820 mm	5820 mm
C. Gesamtbreite	2134 mm	2184 mm	2134 mm	2134 mm	2555 mm	2555 mm
Auffahrhöhe	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm
D. Plattformlänge	4400 mm	4800 mm	4400 mm	4800 mm	4400 mm	4800 mm
E. Plattformlänge Radfreiheber	-	-	1400-2051 mm	1400-2051 mm	1540-2540 mm	1540-2540 mm
F. Plattformbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Aufnahmebereich Radfrei längs	-	-	890-2051 mm	890-2051 mm	-	-
Aufnahmebereich Radfrei quer	-	-	770-1900 mm	770-1900 mm	-	-
Tragarmlänge min.	-	-	-	-	600 mm	800 mm
Tragarmlänge max.	-	-	-	-	1100 mm	1680 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm
G. Zylinderabstand	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Einbautiefe	2443 mm	2443 mm	2443 mm	2443 mm	2443 mm	2443 mm
Motorleistung	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW
Elektrischer Anschluß (3 Phasen)	230/400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz
Hubzeit	40 sec.	40 sec.	40 sec.	40 sec.	40 sec.	40 sec.
Senkzeit	40 sec.	40 sec.	40 sec.	40 sec.	40 sec.	40 sec.

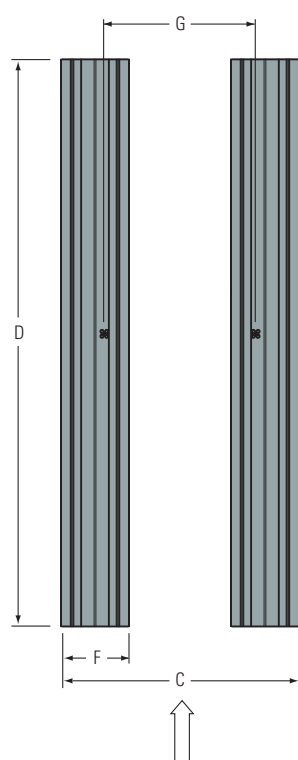

SL235DOP/SL250DOP

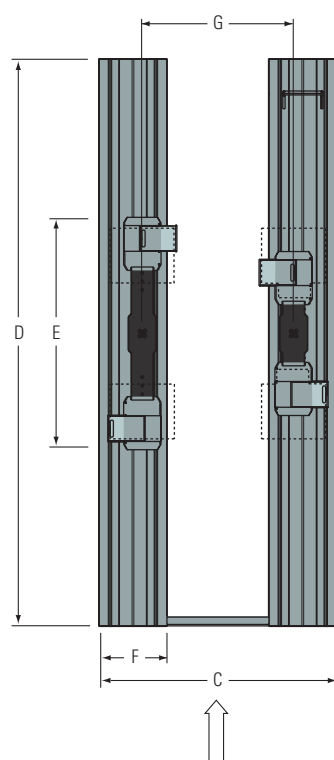

SL235DOR-DP/SL250DOR-DP235

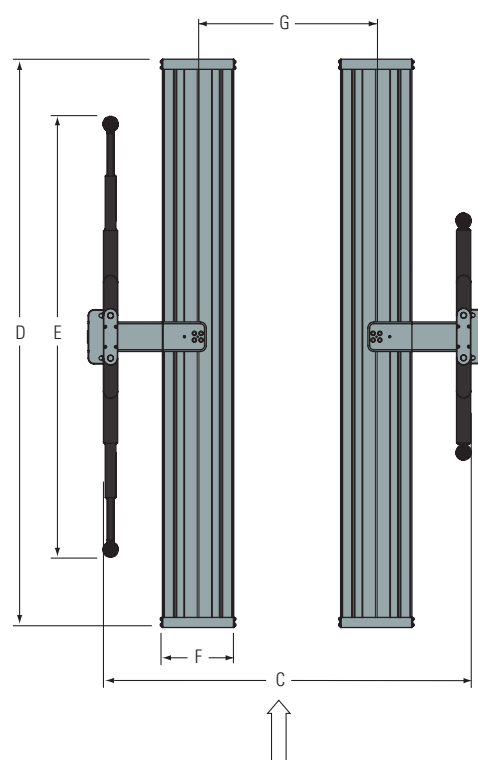


SL235DOR-RA/SL250DOR-RA250

ZUBEHÖR

Siehe Seite 9

SL440DOP/SL450DOP

Mit der SL450DOP wird das vielfältige Einsatz-Spektrum der Unterflur-Hebetechnik um eine weitere Variante erweitert. 4 Hubeinheiten ermöglichen in Verbindung mit Raststangen den Einsatz als Achsvermessungs-Hebebühne. Selbstverständlich steht dem Einsatz der Hebebühne im Direktannahme- bzw. Reparaturbereich nichts im Wege.

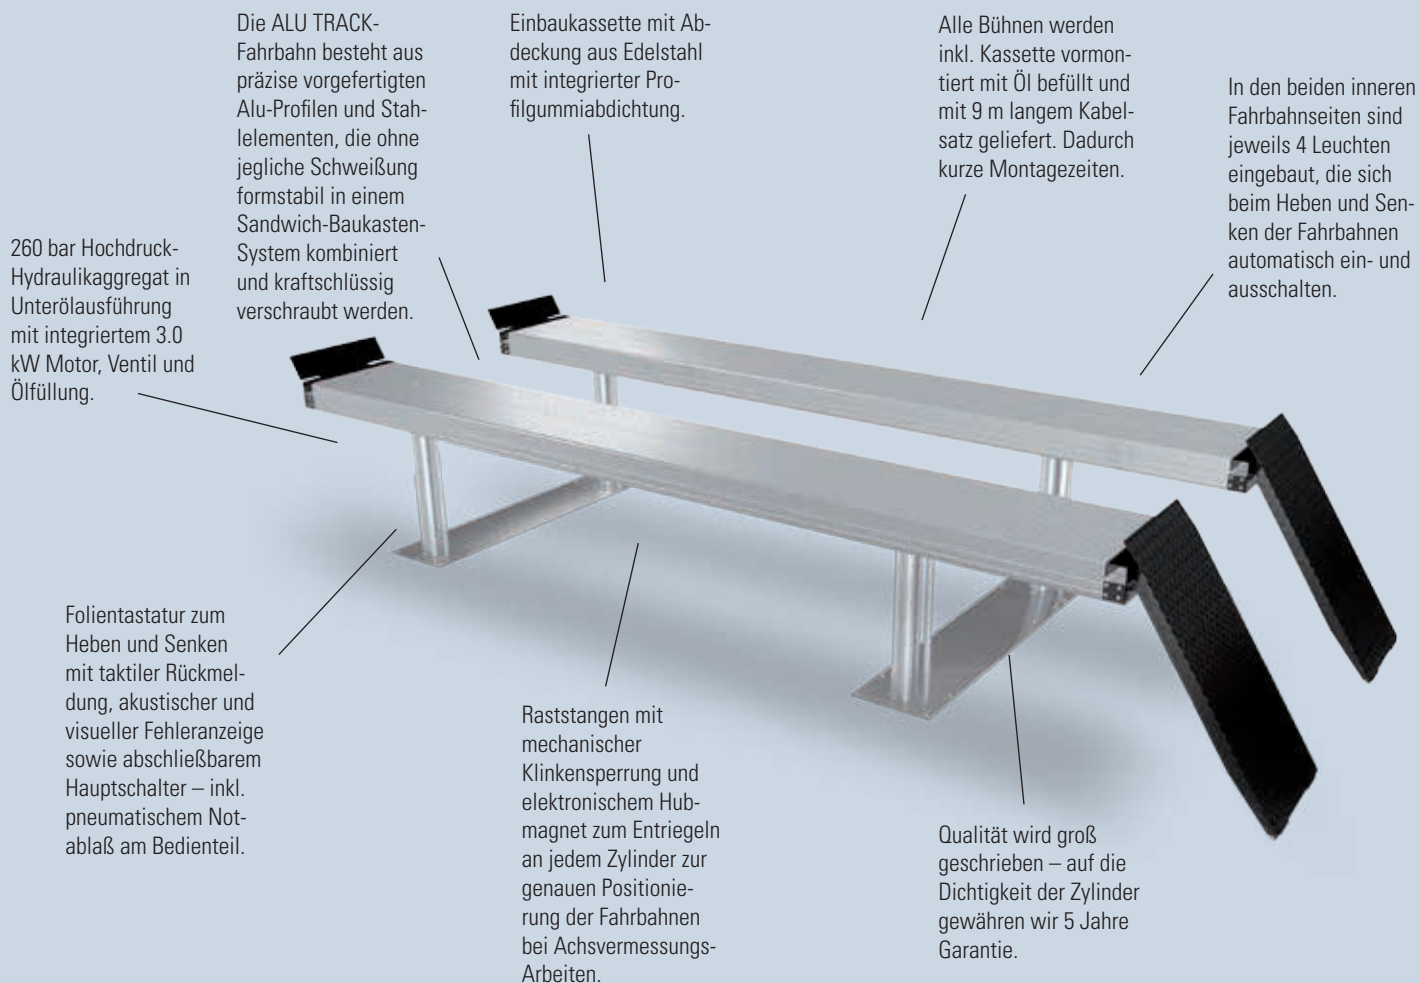


MODELLE

SL440DOP/SL450DOP

4-Stempel-Hebebühne mit ALU TRACK Fahrbahnen, integrierten Raststangen mit mechanischer Klinkensperrung, Ein- und Ausschaltfunktion beim Heben und Senken



Modell:	SL440DOP	SL450DOP
Tragkraft	4000 kg	5000 kg
Hub	2020 mm	2020 mm
Gesamtlänge mit Auffahr-Rampen (kurz/lang)	5585/6860 mm	5585/6860 mm
C. Gesamtbreite	2100 mm	2100 mm
Auffahrhöhe	175 mm	175 mm
D. Plattformlänge	5500 mm	5500 mm
F. Plattformbreite	600 mm	600 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm	123 mm
H. Zylinderabstand Querrichtung	1500 mm	1500 mm
Einbautiefe	2498 mm	2498 mm
Motorleistung	2 x 3,0 kW	2 x 3,0 kW
Elektrischer Anschluß (3 Phasen)	230/400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz
Hubzeit	40 sec.	40 sec.
Senkzeit	40 sec.	40 sec.

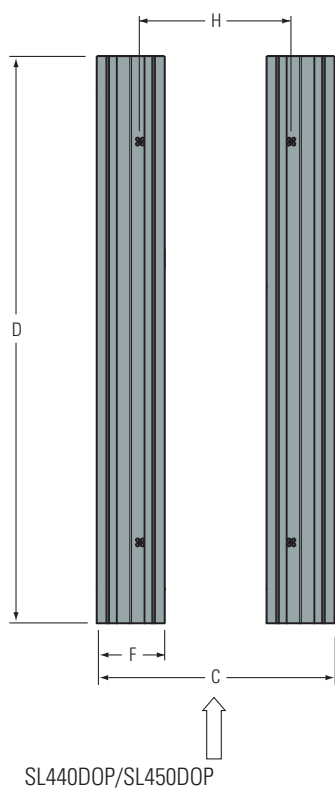

Detaillierte Information siehe
blitzrotary.com

ZUBEHÖR

Auffahrklappen für flurebenen Einbau,
Art. Nr. TOP12121

Auffahrklappen für bodenaufliegenden
Einbau, 1250 mm, hängend, Auffahr-
schräge 7°, Art. Nr. TOP12122

Auffahrbegrenzung, Art. Nr. TOP12129

Querstrebe flurebener Einbau (nicht für
SL440), Art. Nr. TOP12106

Achsheber, 2000 kg, pneumatisch
inkl. Laufschiene, Art. Nr. TOP12149,
Achsheber, 2500 kg, pneumatisch inkl.
Laufschiene, Art. Nr. TOP12150

Laufschienset inkl. Befestigungsma-
terial, Art. Nr. TOP12151

Achsmessstützen (nicht für SL440),
1350 mm, Art. Nr. TOP12152,
600 mm, Art. Nr. TOP12153

Fahrflächenaussparung für Drehteller
inkl. Nivellierplatten und Ausgleichs-
stücke, Aussparung höhenverstellbar,
Art. Nr. TOP12191

Fahrflächenaussparung für Schie-
beplatten, Art.-Nr. TOP12192

Schiebeplatte Standard,
Art.-Nr. TOP12196

Schiebeplatte Präzision,
Art.-Nr. TOP12193

Gelenkspieltester inkl. Fernbedienung,
Art.-Nr. TOP12136V2

Beleuchtungssatz LED, Alu Track,
Art.-Nr. TOP12167

Einfassrahmen für flurebenen Einbau
(nicht für SL440), 4400 mm verzinkt,
Art.-Nr. TOP12139, 4800 mm verzinkt,
Art.-Nr. TOP12140

Einfassrahmen für flurebenen Einbau,
4800 mm verzinkt, Art.-Nr. TOP12160
5500 mm verzinkt, Art.-Nr. TOP12161

automatischer Bodenniveaueausgleich,
2 Stück 4400 mm, Art.-Nr. TOP12143,
2 Stück DUPLO 4400 mm, Art.-Nr.
TOP12141, 4 Stück 4800 mm, Art.-Nr.
TOP12162

automatischer Bodenniveaueausgleich,
2 Stück 4800 mm, Art.-Nr. TOP12199,
2 Stück DUPLO 4800 mm, Art.-Nr.
TOP12142, 4 Stück 5500 mm, Art.-Nr.
TOP12163

SL135MP, SL135RA

1-STEMPEL-HEBEBÜHNEN VON BLITZROTARY SIND MIT H-CHASSIS UND X-CHASSIS ERHÄLTICH. WÄHREND DIE H-CHASSIS-VARIANTE PRIMÄR IM PFLEGEBEREICH VERWENDUNG FINDET, IST DIE X-CHASSIS-VARIANTE SPEZIELL FÜR KAROSSERIEARBEITEN GEEIGNET. BEIDEN GEMEINSAM IST DIE ROBUSTE BAUWEISE VERBUNDEN MIT PERFEKTER QUALITÄT.

Die längs bzw. längs und quer zur Auffahr- richtung verstellbaren Schiebepplatten aus Aluminium-Druckguss (nur MP-Modelle) er- lauben eine bequeme und sichere Fahrzeu- gaufnahme und sorgen für einen enormen Aufnahmebereich bei zugleich minimaler Unterbodenabdeckung.

260 bar Hochdruck- Hydraulikaggregat in Unterölauführung mit integriertem 3.0 kW Motor, Ventil und Ölfüllung.

Hydraulische, hartver- chromte Sicherheits- stütze zum Schutz gegen ungewolltes Absinken.

Alle Bühnen werden inkl. Kassette vormon- tiert mit Öl befüllt und mit 9 m langem Kabel- satz geliefert. Dadurch kurze Montagezeiten.

In Verbindung mit einer frei beweglichen Gummiauflage beweist die Hebebühne gerade bei niedriger Unter- bodenfreiheit, bei tief nach unten gezogenen Seitenverkleidungen oder bei weiter unter dem Fahrzeug liegen- den Aufnahmepunkten seine Vorzüge.

Folientastatur zum Heben und Senken mit taktiler Rückmel- dung, akustischer und visueller Fehleranzeige sowie abschließbarem Hauptschalter – inkl. pneumatischem Not- ablaß am Bedienteil.

Optimaler Korrosions- schutz durch Katapho- rese (KTL) + Pulverbe- schichtung.


Führungsbänder schützen die Hydraulik- dichtung gegen seitlich einwirkende Kräfte. Die Hydraulik sitzt dauerhaft geschützt im Inneren der Einbaukas- sette.

Qualität wird groß geschrieben – auf die Dichtigkeit der Zylinder gewähren wir 5 Jahre Garantie.

MODELLE


SL135MP

1-Stempel-Hebebühne mit verzinktem H-Chassis mit längs und quer ver- schiebbaren Überfahrplattformen, mechanischen Fußabweisern und Gummiauflagen 70 mm.

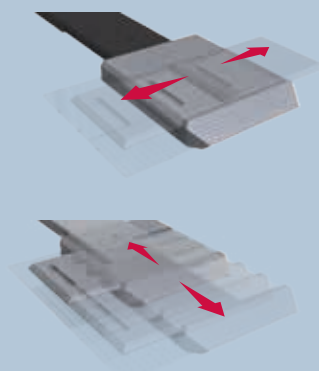


SL135RA

1-Stempel-Hebebühne mit verzinktem X-Chassis mit 2-teiligen Tragarmen inkl. Tragtellern.



Modell:	SL135MP XY-Aufnahme	SL135RA Tragarme, 2-teilig
Tragkraft	3500 kg	3500 kg
Hub	1860 mm	1895 mm
B. Gesamtlänge	890-2051 mm	-
C. Gesamtbreite	1665-1945 mm	-
Überfahrhöhe	60 mm	114 mm
Drehtellerhöhe min.	-	95 mm
Drehtellerhöhe max.	-	130 mm
Aufnahmebereich längs	860-1860 mm	-
Aufnahmebereich quer	770-1900 mm	-
D. Aufnahmebereich	-	1440-2200 mm
Tragarmlänge min.	-	615 mm
Tragarmlänge max.	-	950 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm	123 mm
Einbautiefe	2383 mm	2383 mm
Motorleistung	3,0 kW	3,0 kW
Elektrischer Anschluß (3 Phasen)	230/400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz
Hubzeit	45 sec.	45 sec.
Senkzeit	40 sec.	40 sec.

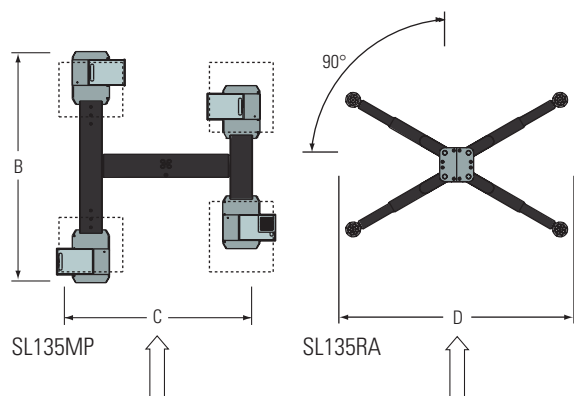

Detaillierte Information siehe
blitzrotary.com

ZUBEHÖR

Gummi-Auflagen Pyramide 70 mm,
4 Stück, Art. Nr. TOP11005


2. Bedieneinheit, Art.-Nr. TOP12137



Gummi-Auflagen Pyramide 1400 mm,
4 Stück, Art. Nr. TOP11035

Gummi-Auflagen Pyramide, 4 Stück,
Höhe 70 mm Art. Nr. TOP11005/ 140
mm Art. Nr. TOP11035

Gummi-Auflagen, 120 x 120 x 40 mm,
4 Stück, Art. Nr. TOP11006





Adapter-Kit für Sportwagen, 4 Stück,
Höhe 30-60 mm, Art.Nr. TOP11021



Gummi-Auflagen, 290 x 335 x 20 mm,
4 Stück, Art. Nr. TOP11007

Adapter-Kit, 4 Stück, Höhe 102-141 /
128-198 / 198-300 mm



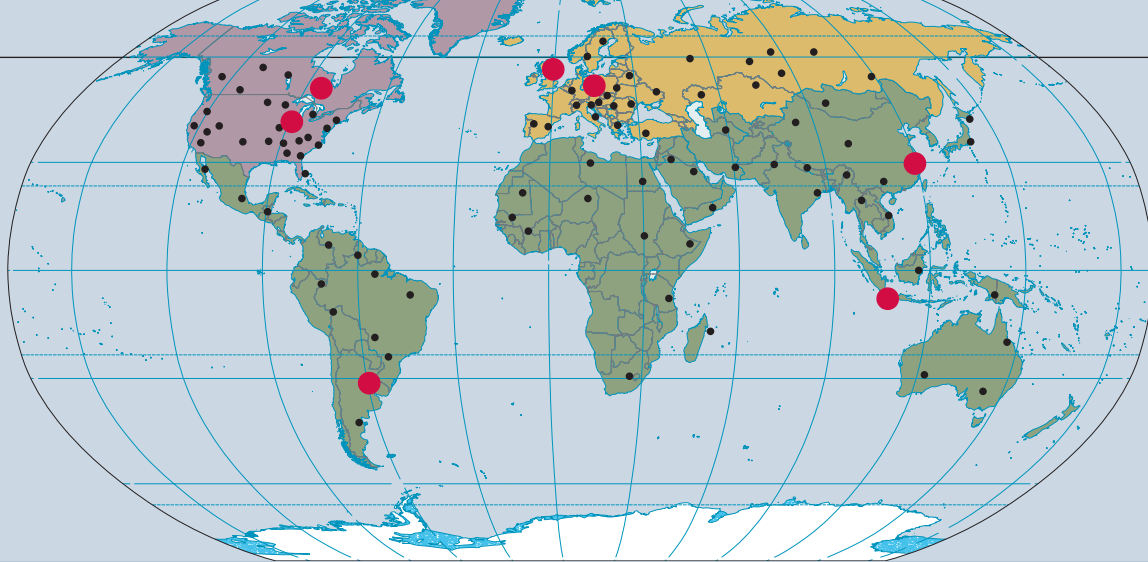

LOOK LOCAL - ACT GLOBAL

DIE NÄHE ZU UNSEREN KUNDEN UND IHREN ANFORDERUNGEN STEHT IM MITTELPUNKT UNSERES HANDELNS. MIT LOKALEN NIEDERLASSUNGEN WELTWEIT ERZIELEN WIR DIESE NÄHE – UND ZUGLEICH EIN HOHES MASS AN PRODUKTFLEXIBILITÄT.

Die Erfolgsgeschichte Rotary Lift's begann im Jahre 1924. Von einem Friseurstuhl inspiriert entwickelte der Firmengründer Peter Lunati die erste hydraulische Fahrzeug-Hebebühne der Welt. Die Hebebühne wurde drehbar ausgeführt. Dies ermöglichte Fahrzeugen nicht nur vorwärts auf die Hebebühne aufzufahren. In der gleichen Richtung konnte die Hebebühne auch wieder verlassen werden – ein wichtiges Argument bei dem damals häufig anzutreffenden Problem des Rückwärtsfahrens. Das Patent für die Hebebühne wurde am 1. September 1925 erteilt und Rotary Lift gegründet.

In mehr als 75 Jahren ist Rotary Lift zum weltweit größten Hersteller von Fahrzeug-Hebebühnen gewachsen. Neben dem Hauptsitz in Madison, IN USA und der in Deutschland ansässigen Europa-Zentrale in Bräunlingen, kümmern sich zahlreiche Verkaufsniederlassungen rund um den Globus um die Wünsche unserer Kunden.

Rotary Lift besitzt mit diesem einzigartigen Netzwerk die Möglichkeit lokale Markttrends frühzeitig zu erkennen und daraus globale Standards zu generieren. Weltweite Produktfreigaben zahlreicher Fahrzeughersteller unterstreichen diesen Ansatz.



Headquarter
Madison, IN USA

Europa-Zentrale
Bräunlingen, Deutschland

Drehbar
Eine der ersten Hebebühnen Rotary Lift's



BlitzRotary GmbH
Hüfinger Straße 55
D-78199 Bräunlingen
A **DOVER** COMPANY

Fon +49.771.9233.0
Fax +49.771.9233.99
info@blitzrotary.com
www.blitzrotary.com

USA: +1.812.273.1622 (Headquarter)
Canada: +1.905.812.9920
United Kingdom: +44.178.747.7711
AustralAsia: +60.3.7660.0285

Latin America/Caribbean: +1.812.273.1622
Middle East/Northern Africa: +49.771.9233.0
Southern Africa: 1.812.273.1622
Brazil: +55.11.4534.1995

