


DÉMONTE PNEU

DÉMONTE PNEU AUTOMATIQUE

AIKIDO.4 Pro Sans levier, voiture de tourisme, diamètre de jante: 10 - 34".

AIKIDO.4 Premium Sans levier, compris de pousse talon pneumatique et lève-roue pneumatique, voiture de tourisme, diamètre de jante: 10" - 34".

+ Démonte pneu 10"-34", sans levier, équipé par le bec en plastique breveté Butler pour le montage et le démontage sans contrainte de tous les pneus et jantes (standard, UHP, RFT)

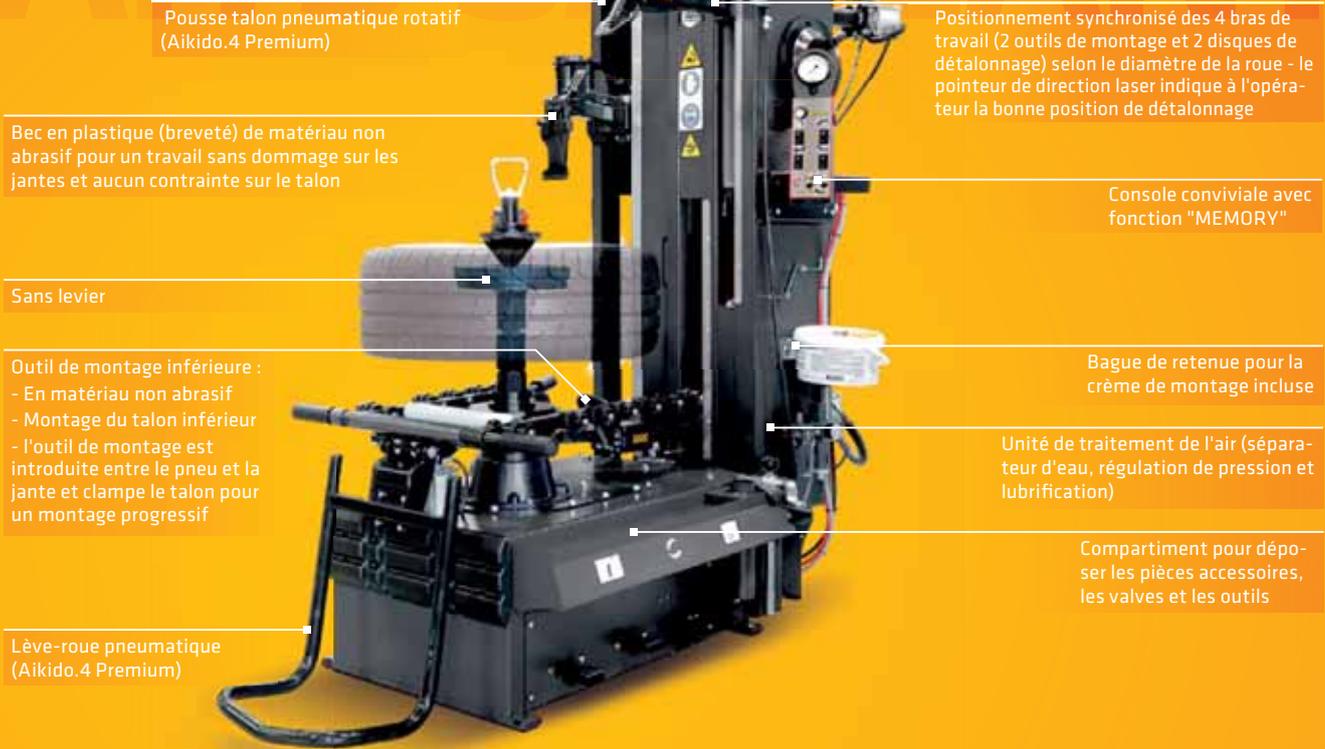

Pousse talon pneumatique rotatif (Aikido.4 Premium)

Bec en plastique (breveté) de matériau non abrasif pour un travail sans dommage sur les jantes et aucun contrainte sur le talon

Sans levier

Outil de montage inférieure :
- En matériau non abrasif
- Montage du talon inférieur
- l'outil de montage est introduite entre le pneu et la jante et clampe le talon pour un montage progressif

Lève-roue pneumatique (Aikido.4 Premium)

Positionnement synchronisé des 4 bras de travail (2 outils de montage et 2 disques de détalonnage) selon le diamètre de la roue - le pointeur de direction laser indique à l'opérateur la bonne position de détalonnage

Console conviviale avec fonction "MEMORY"

Bague de retenue pour la crème de montage incluse

Unité de traitement de l'air (séparateur d'eau, régulation de pression et lubrification)

Compartiment pour déposer les pièces accessoires, les valves et les outils

FAITS SAILLANTS EN DÉTAIL



1 Équipé d'un système de plaque de verrouillage convient également pour rou à canal inversé

Système breveté de plaque de verrouillage automatique:

- La pression de serrage augmente automatiquement pendant la rotation
- Plateau avec trois positions de travail réglables

2 Capteurs de jante sur les disques pour un détalonnage correct et sécurisé sans endommager le flanc du pneu et le capteur de pression



3 Moteur à variation automatique et limiteur de vitesse pour la protection du pneu contre des forces excessives

4 Touche "MEMORY" pour mémoriser la hauteur du bec, permet une économie de temps pendant le montage et le démontage

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- + Pousse talon pneumatique rotatif (ne peut pas être installé après-vente - Aikido.4 Pro)
- + Lève-roue pneumatique (ne peut pas être installé après-vente - Aikido.4 Pro)
- + Bride universelle pour roues à centre fermé, convient aussi pour rou à canal inversé

AIKIDO.4 Pro / AIKIDO.4 Premium

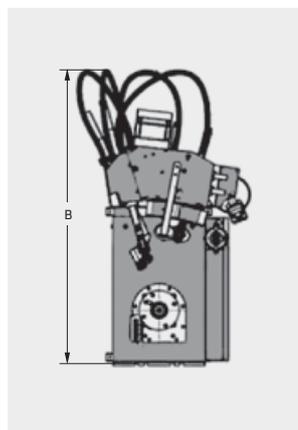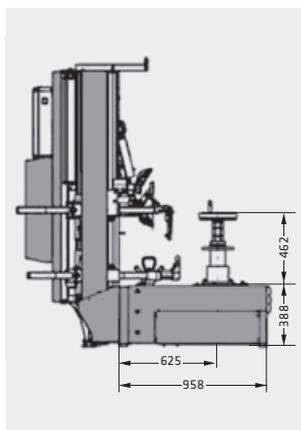

Modèle	AIKIDO.4 Pro	AIKIDO.4 Premium
Plage de serrage	10" - 34"	10" - 34"
Largeur de jante max.	15"	15"
Diamètre de roue max.	1370 mm	1370 mm
Mouvement automatique de détalonnage	X	X
Force de détalonnage	12000 N	12000 N
Vitesse de rotation	0-16 rpm	0-16 rpm
Couple max.	1200 Nm	1200 Nm
Moteur de convertisseur	1,5 kW	1,5 kW
Puissance moteur	0,75 kW	0,75 kW
Alimentation d'air comprimé	8-10 bar	8-10 bar
Fréquence du réseau électrique	50/60 Hz	50/60 Hz
Tension du réseau électrique (AC)	200/265 V	200/265 V
Phases	1	1
Fusible de protection	16 A träge	16 A träge
A Longueur	951 mm	951 mm
B Largeur	1567 mm	1567 mm
C Hauteur	1842 mm	1842 mm
Poids	370 kg	370 kg

ÉTENDUE DE LIVRAISON



- 1 Protection en plastique de bride de jante
- 2 Cordon Magic avec traction
- 3 Plaques de protection de talon

- + Tête de montage (rechange)
- + Verrou de serrage rapide
- + Certificat WDK
- + Pousse talon pneumatique (Aikido.4 Premium)
- + Poussoir WDK (Aikido.4 Premium)
- + Lève-roue pneumatique (Aikido.4 Premium)