

DÉMONTE PNEU

DÉMONTE PNEU AUTOMATIQUE



Kendo.30light Pro sans levier, pour VL/VU, diamètre de la jante: 10" - 30".

Kendo.30light Premium sans levier, avec presse-talon et élévateur pneumatique de roues, pour VL/VU, diamètre de la jante : 10" - 30".

+ Démonte-pneu sans levier 10" - 30", doté de l'outil de montage breveté Butler, pour monter et démonter sans effort tous les pneumatiques sur toutes les jantes (standard, UHP et RunFlat)



FAITS SAILLANTS EN DÉTAIL

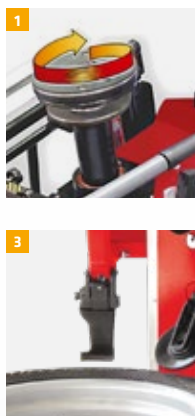

1 Plateau de blocage auto serrant breveté:

Également adapté aux jantes inversées

Le blocage de la roue est rapide et ne nécessite qu'un effort minime grâce au plateau de roue autobloquant


2 Positionnement synchronisé des 2 rouleaux et de la tête de montage en une seule phase de travail

Deux rouleaux opposés et synchronisés font pression sur le pneumatique de manière rapide et sûre

3 Outils de montage breveté en matériau anti-rayures pour ne pas endommager les bords de jantes (effet zéro stress)

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- + Bride universelle pour jantes fermées, également adaptée aux jantes à inversées
- + Bras presse-talon (kendo.30light pro)
- + Élévateur pneumatique de roues (kendo.30light pro)

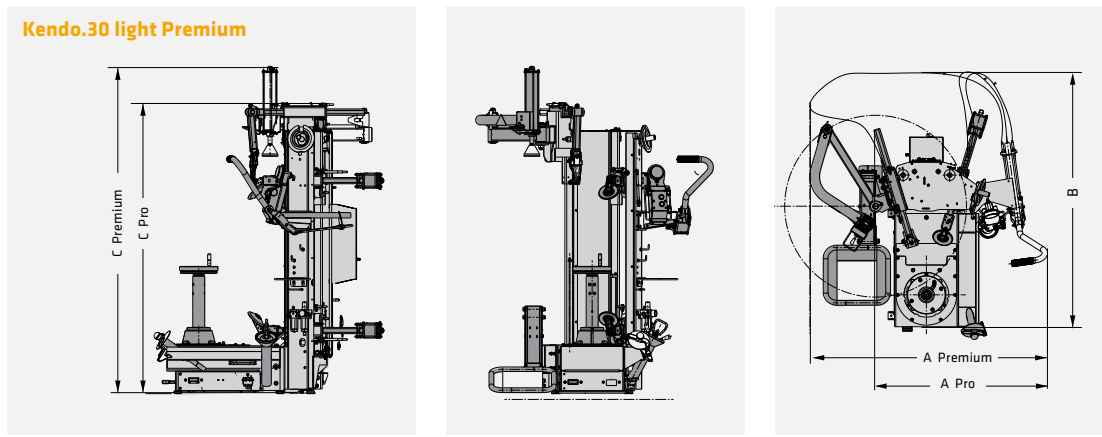

Modèle	Kendo.30 light Pro	Kendo.30 light Premium
Plage de serrage	10" - 30"	10" - 30"
Largeur de jante max.	15"	15"
Diamètre de roue max.	1143 mm	1143 mm
Poids de roue max.	80 kg	80 kg
Mouvement automatique de détalonnage	Oui	Oui
Force de détalonnage	12 kN	12 kN
Vitesse de rotation	0-16 tr/min	0-16 tr/min
Couple max.	1177 Nm	1177 Nm
Moteur de convertisseur	1,5 kW	1,5 kW
Puissance moteur	0,75 kW	0,75 kW
Alimentation d'air comprimé	8-10 bar	8-10 bar
Fréquence du réseau électrique	50 Hz	50 Hz
Tension du réseau électrique (AC)	230 V	230 V
Phases	1	1
Fusible de protection	16 A lente	16 A lente
A Largeur	1090 mm	1490 mm
B Profondeur	1600 mm	1600 mm
C Hauteur	1830 mm	2060 mm
Poids	368 kg	424 kg
Numéro d'article (Pro RAL3002)	812798	812800
Numéro d'article (Pro RAL7016)	812799	812801

ÉTENDUE DE LIVRAISON




Numéro d'article 811049



Numéro d'article 811052



Numéro d'article 811053



Numéro d'article 811051

- 1 Protection en plastique de bride de jante
- 2 Cordon Magic avec traction
- 3 Plaques de protection de talon
- 4 Verrou de serrage rapide
- + Tête de montage supérieure pour jante convexe (811606)
- + WulstBoy avec dispositif de remorquage Standard (811443)
- + Certificat WDK (GWDK02033)
- + Premium seulement: Pousse talon pneumatique et Cric de roue (811002+811415)