

MONITOR 10" MIT TOUCHFUNKTION

ECO WEIGHT




PKW

Librak 340TOUCH

- Elektronische Auswuchtmaschine in platzsparender Bauweise und manueller Radspannung
- Automatische Messung von Distanz und Durchmesser durch internen 2D Messarm
- Seitlicher Messarm zur direkten Eingabe der Radbreite für dynamisches Programm
- Automatischer Start bei Absenkung der Radschutzhaube
- Die Maschine hält automatisch in der Unwuchtposition Radseite außen an und dreht auf Tastendruck automatisch zur zweiten Unwuchtposition Radseite innen
- 10-Zoll-Touchscreen-Monitor mit zusätzlicher Tastatur
- Mit externer Felgenmesslehre zur manuellen Erfassung der Felgenbreite
- Gewichte Sparprogramm ECO-WEIGHT



Schnell Einsatzbereit Dank dem automatischen Programmablauf und der automatischen Arretierung in Position des äußeren Ausgleichsgewichtes.

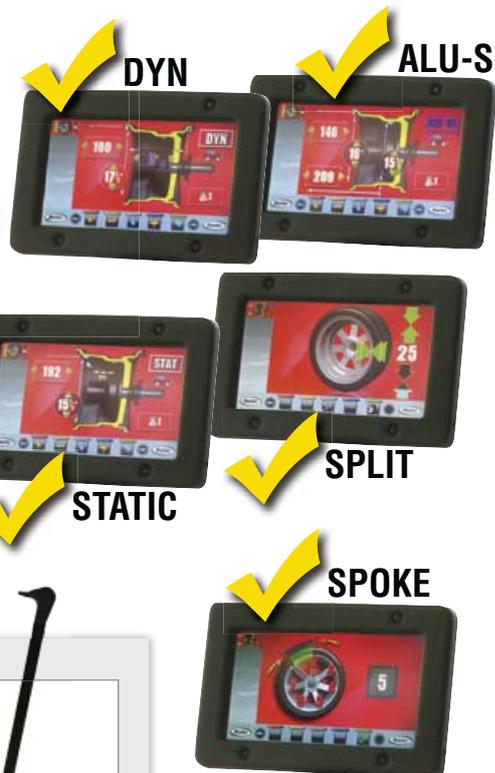

Mitgeliefertes Standardzubehör:



GAR 111 (Ø 44-112 mm)




GAR112 (Ø 95-124mm)
Geländewagen-Konus



VARGTASTIERA10TS
Touchmonitor in Verbindung einer Folientastatur



GAR301
Automatischer Felgenbreitentaster.

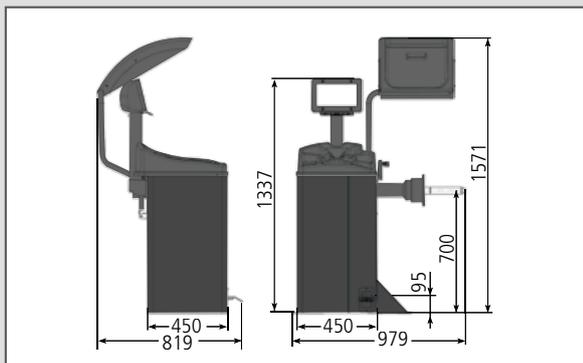

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Felgendurchmesser | 10"-26" |
| Felgenbreite | 1,5"-22" |
| Maximales Radgewicht | 70 kg |
| Auswuchtgenauigkeit | 1g |
| Messzeit | 6 s. |
| Drehgeschwindigkeit (umdr/min) | <100 |
| Stromversorgung | 110-230v 50-60/1ph |