





Volkswagen Listung
Unterflur-Hebebühnen

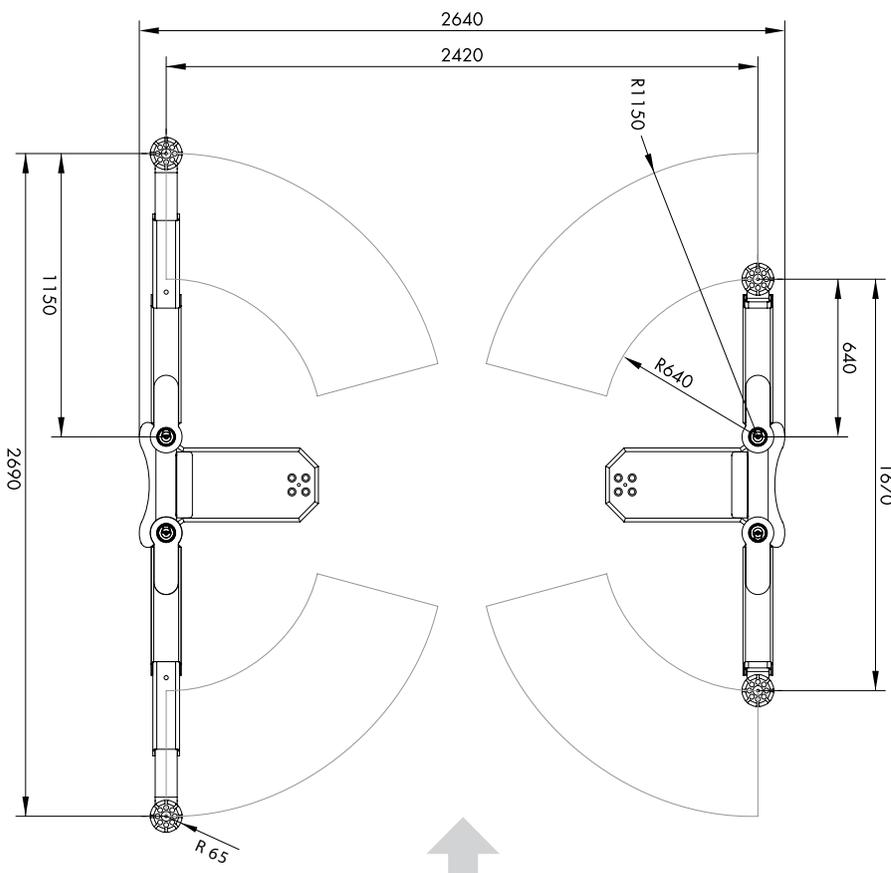

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	3500 kg
Hubhöhe	1860 mm
Nutzhub	1950 mm
Einschwenkhöhe	113 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1335 mm
Einbautiefe	2338 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	8 m
Hubzeit	40 sec.
Senkzeit	40 sec.



vormontiert mit Einbaukassette	TOP10057-ROT
Einbaukassette	TOP11000
ohne Einbaukassette (Lieferung in Holzkiste)	TOP10157-ROT
Basiseinheit (inkl. Einbaukassette ohne Aufnahme)	TOP20110-ROT
Aufnahme	TOP20906-ROT

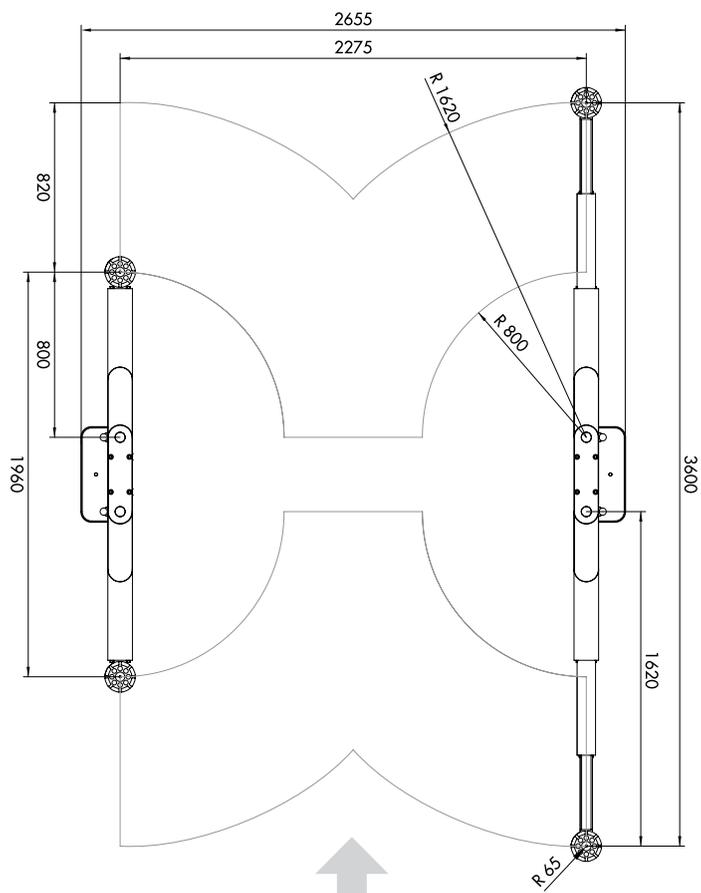

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	5000 kg
Hubhöhe	1780 mm
Nutzhub	1894 mm
Einschwenkhöhe	126 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	2285 mm
Einbautiefe	2338 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	8 m
Hubzeit	45 sec.
Senkzeit	45 sec.

vormontiert mit Einbaukassette	TOP10023-ROT
Einbaukassette	TOP11001
ohne Einbaukassette (Lieferung in Holzkiste)	TOP10123-ROT
Basiseinheit (inkl. Einbaukassette ohne Aufnahme)	TOP20140-ROT
Aufnahme	TOP20884-ROT

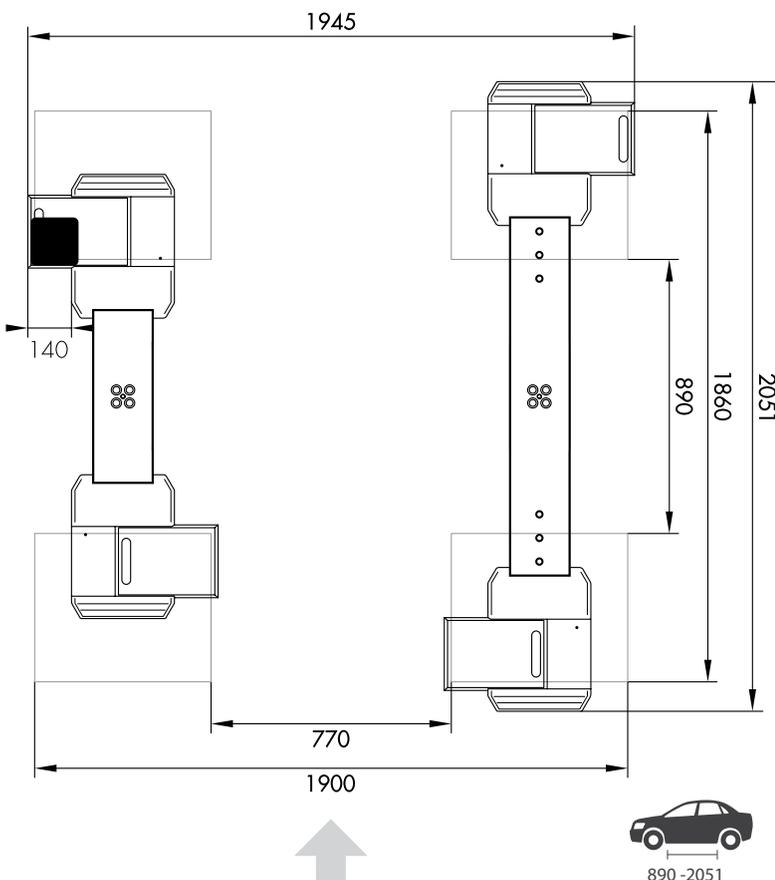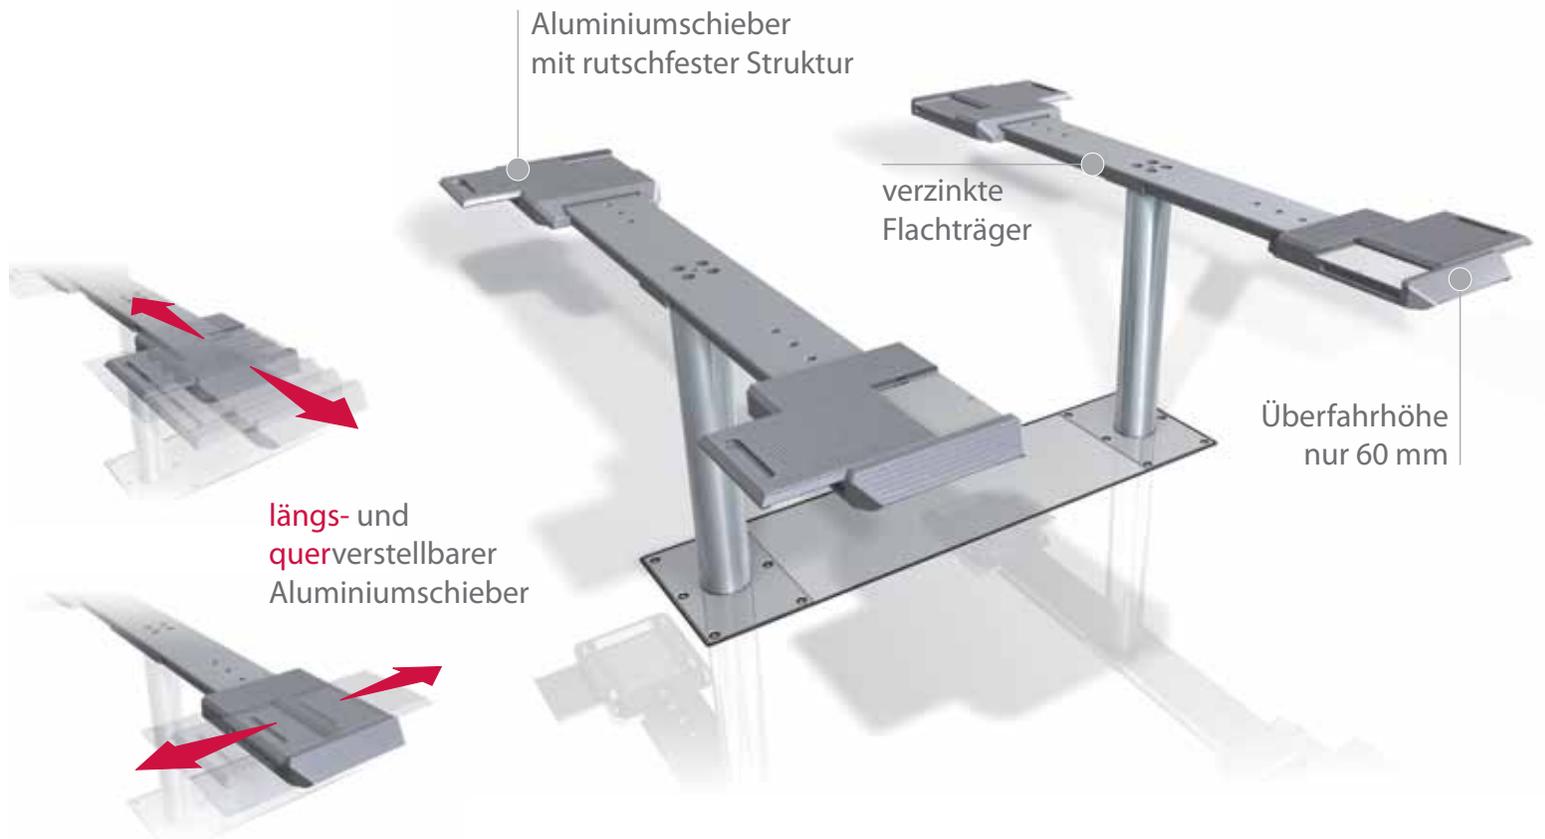

TECHNISCHE DATEN


Tragkraft	3500 kg
Hubhöhe	1860 mm
Nutzhub	1920 mm
Überfahrhöhe	60 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1335 mm
Einbautiefe	2338 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	8 m
Hubzeit	40 sec.
Senkzeit	40 sec.

vormontiert mit Einbaukassette	TOP10006-ROT
Einbaukassette	TOP11000
ohne Einbaukassette (Lieferung in Holzkiste)	TOP10106-ROT
Basiseinheit (inkl. Einbaukassette ohne Aufnahme)	TOP20110-ROT
Aufnahme	TOP20873-ROT



Auffahrbegrenzung
TOP12129

Auffahrklappe
TOP12122

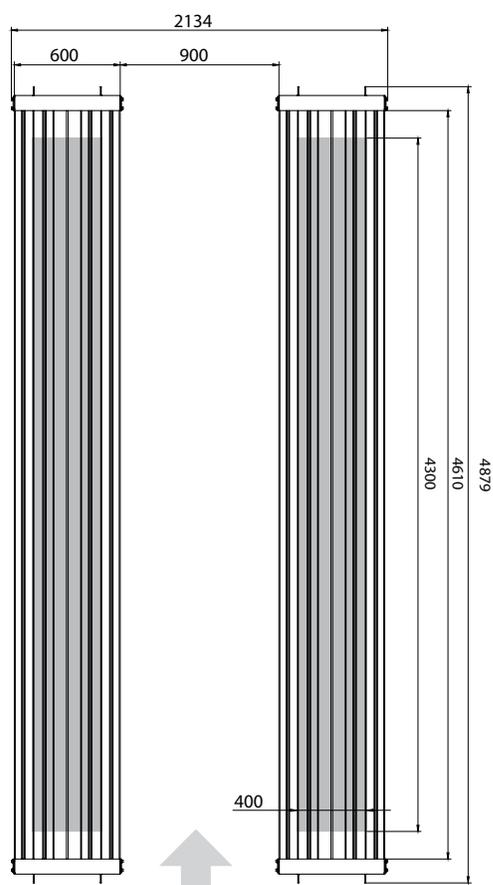


TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	5000 kg
Hubhöhe	1860 mm
Nutzhub	2020 mm
Fahrbahnlänge	4800 mm
Fahrbahnhöhe	175 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1500 mm
Einbautiefe	2443 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	8 m
Hubzeit	40 sec.
Senkzeit	40 sec.

vormontiert mit Einbaukassette	TOP10053-ROT
Einbaukassette	TOP11036
ohne Einbaukassette (Lieferung in Holzkiste)	TOP10153-ROT
Basiseinheit (inkl. Einbaukassette ohne Aufnahme)	TOP20116-ROT
Aufnahme	TOP20926-ROT

ZUBEHÖR

FAHRBAHN ALU TRACK

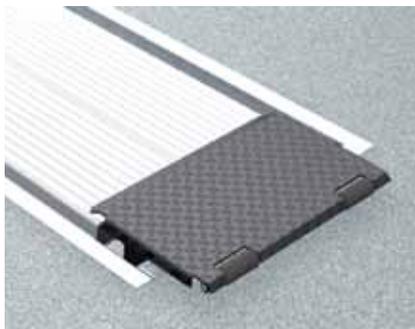


Auffahrklappen

für flurebenen Einbau
TOP12121



Auffahrklappen

für bodenaufliegenden Einbau
1250 mm, hängend, Auffahrschräge 7°
TOP12122

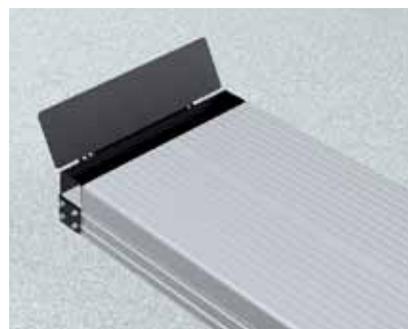

Auffahrbegrenzung


TOP12129



Querstrebe

flurebener Einbau
TOP12138

bodenauflegender Einbau
TOP12106

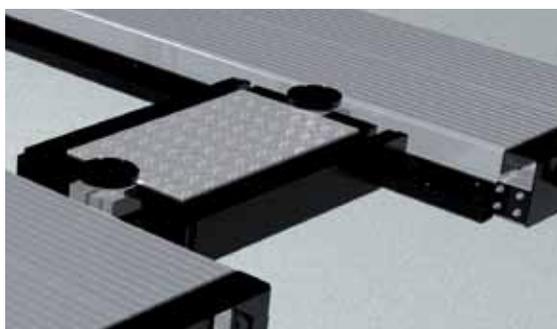

Achsheber

2000 kg, pneumatisch, inkl. Laufschiene
TOP12149

2500 kg, pneumatisch, inkl. Laufschiene
TOP12150



Laufschienset


inkl. Befestigungsmaterial
TOP12151



Achsmessstützen


1350 mm
TOP12152

600 mm
TOP12153

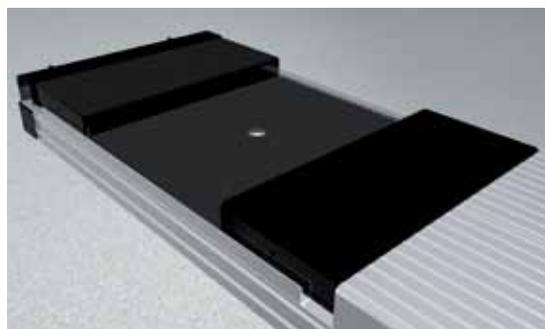

Fahrflächenaussparung für Drehteller


inkl. Nivellierplatten und Ausgleichsstücke,
Aussparung höhenverstellbar
TOP12191

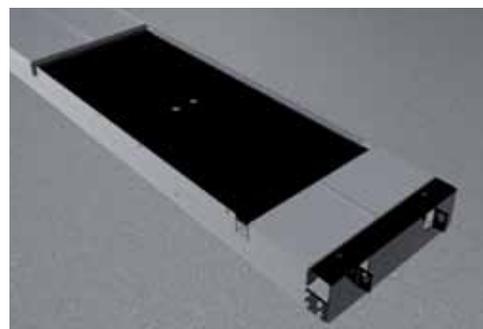

Fahrflächenaussparung für Schiebepatte

TOP12192

FAHRBAHN ALU TRACK

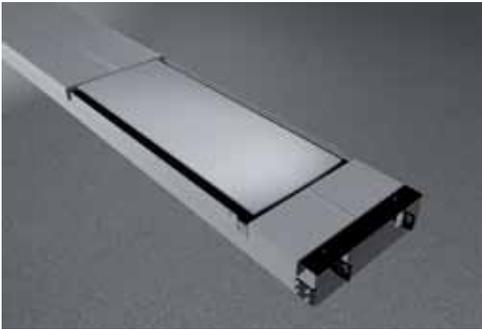


Schiebeplatte
Standard

TOP12196



Schiebeplatte
Präzision

TOP12193

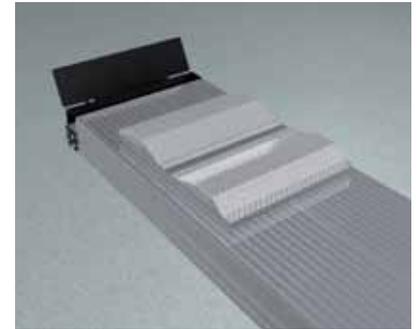


Gelenkspieltester

inkl. Fernsteuerung
TOP12136V2



Beleuchtungssatz LED

Alu Track
TOP12167

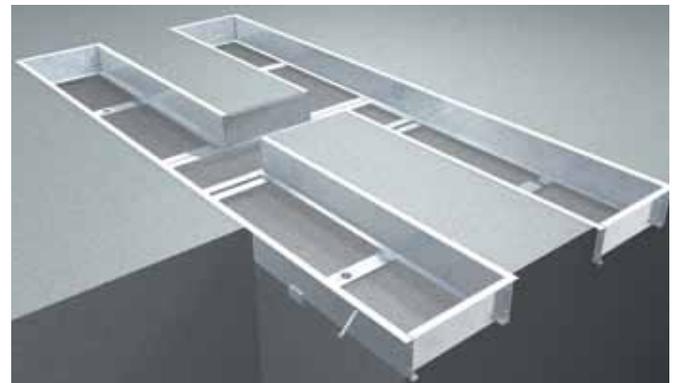

Einfassrahmen

4400 mm verzinkt, für flurebenen Einbau
TOP12139


4800 mm verzinkt, für flurebenen Einbau
TOP12140



Einfassrahmen

4800 mm verzinkt, für flurebenen Einbau
TOP12160

5500 mm verzinkt, für flurebenen Einbau
TOP12161

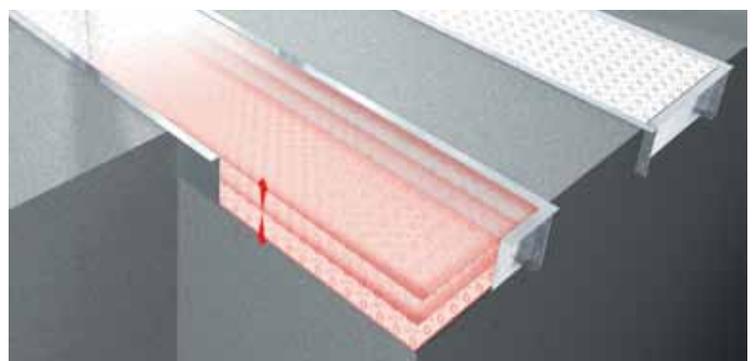


automatischer Bodenniveaueusgleich


2-St. 4400 mm TOP12143	2-St. DUPLO 4400 mm TOP12141	4-St. 4800 mm TOP12162
---------------------------	---------------------------------	---------------------------

2-St. 4800 mm TOP12199	2-St. DUPLO 4800 mm TOP12142	4-St. 5500 mm TOP12163
---------------------------	---------------------------------	---------------------------


ZUBEHÖR

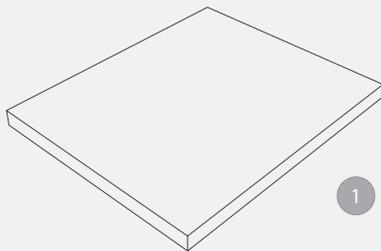


1



2



3



4

1 | Gummiauflage

290 x 335 x 20 mm

TOP11007 (1Satz / 4 Stück)

2 | Gummiauflage

120 x 120 x 40 mm

TOP11006 (1Satz / 4 Stück)

3 | Gummiauflage Pyramide


70 mm

TOP11005 (1Satz / 4 Stück)


4 | Gummiauflage Pyramide

140 mm


TOP11035 (1Satz / 4 Stück)




1



2



3



4



5



6

1 | Steckpilz

d130 x d 45 / 25-55 mm

TOP11021 (1Satz / 4 Stück)

2 | Steckpilz NCV3

d 45 x d 70 / 125-250 mm

TOP11031 (1Satz / 2 Stück)

3 | Steckpilz Prisma

d 45 / 182-312 mm

TOP11026 (1Satz / 2 Stück)

4 | Steckpilz U-Form

d 130 x d 45 / 193-295 mm

TOP11025 (1Satz / 4 Stück)

5 | Steckpilzverlängerung

80 mm

TOP11020 (1Satz / 4 Stück)

6 | Steckpilzverlängerung

130 mm

TOP11023 (1Satz / 4 Stück)



BlitzRotary GmbH
Hüfanger Straße 55
D-78199 Bräunlingen

Telefon: +49 (0)771/9233 0

Telefax: +49 (0)771/9233 99

E-Mail: europe@rotarylif.com

www.rotarylif.com